

Heliox UV LP EX Series

Ultravioleta / Ultraviolet

Vers. 30102014



Alta tecnología,
desinfección Ultravioleta

High Technology,
Ultraviolet disinfection

VENTAJAS / ADVANTAGES

- Version en Polietileno
 - Tecnología Fluidra
-
- Polyethylene version.
 - Fluidra Technology

DESCRIPCIÓN

- Unidad de control de plástico inyección
- Contador electrónico de horas de trabajo e igniciones (control de tiempo de vida).
- Indicador de lámpara encendida.
- Flujostato





DESCRIPTION

- Control unit injection molded plastic case.
- Electronic timer and ignition counter.
- Lamp-ON indicator.
- Flowswitch

Heliox UV LP EX Series

Heliox UV LP EX (20-25-30 m³ / hr)

medidas aproximadas / approximate dimensions

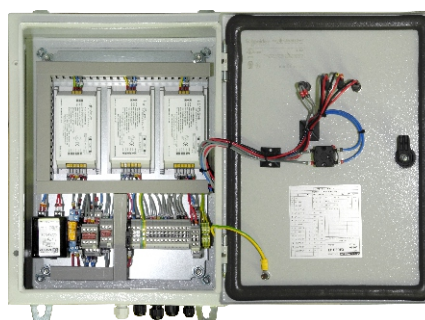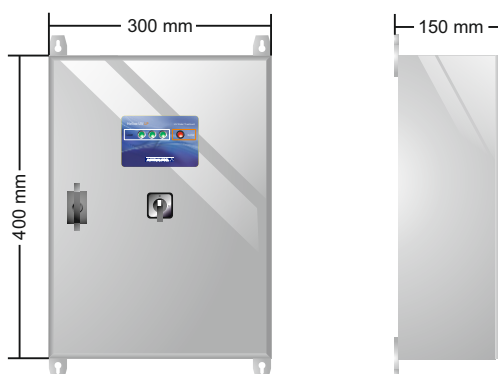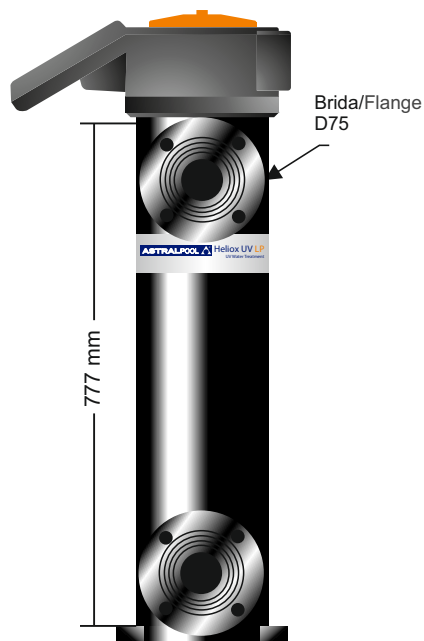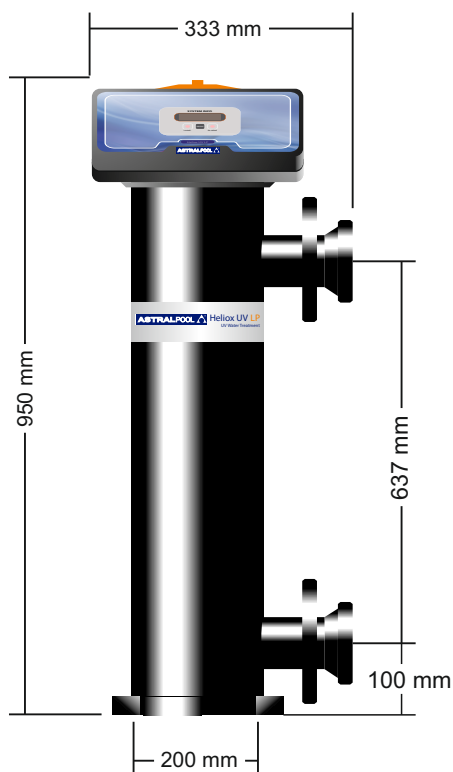

	PE (POLIETILENO / POLYTHEYLENE)		
REF.	UV LP 20EX 63138	UV LP 25EX 60139	UV LP 30EX 60140
UV (W)	1x90W	2x90W	3x90W
UV-C (W)	30 UV-C (W)	60 UV-C (W)	90 UV-C (W)
LAMP.	13.000 hr (HO)		
FL @ 35 mJ/cm ² agua dulce / freshwater(1)	20 m ³ /h	25 m ³ /h	30 m ³ /h
FL @ 35 mJ/cm ² agua mar / seawater(2)	15 m ³ /h	19 m ³ /h	23 m ³ /h

 (1) UVT 95%
 (2) UVT 85%