VEDACIT®

CATÁLOGO DE REVENDA
2ª EDIÇÃO

www.vedacit.com.br /vedacit

VEDACIT®

Os produtos Vedacit fazem parte da construção dos sonhos de milhões de brasileiros.

São inúmeras soluções que elevam a qualidade e segurança da obra e proporcionam tranquilidade para as pessoas.

Nas páginas a seguir, você encontrará informações básicas para a venda, utilização e armazenamento desses produtos, junto ao código de identificação.

ÍNDICE

INSTITUCIONAL

80 ANOS DE HISTÓRIA _____ 6

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE _____ 8

SOLUÇÕES VEDACIT _____ 10

CAMPOS DE APLICAÇÃO

FUNDAÇÕES _____ 13

ALVENARIA
ASSENTAMENTO _____ 15

ALVENARIA
CHAPISCO _____ 16

ALVENARIA
REBOCO _____ 17

ALVENARIA
MURO DE ARRIMO _____ 18

ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS _____ 19

PAREDES EXTERNAS _____ 21

LAJES SEM TRÁFEGO
SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA _____ 23

LAJES SEM TRÁFEGO
SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA _____ 24

LAJES COM TRÁFEGO
SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA _____ 25

LAJES COM TRÁFEGO
SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA _____ 26

JARDINS ELEVADOS _____ 27

TELHADOS
CERÂMICA _____ 29

TELHADOS
FIBROCIMENTO _____ 30

PISCINAS ENTERRADAS _____ 31

PISCINAS ELEVADAS _____ 32

RESERVATÓRIOS ELEVADOS _____ 33

PRODUTOS

EXPANCIT _____ 37

FITA MULTIUSO _____ 38

VEDASPRAY REJUNTE _____ 39

VEDASPRAY TECIDO _____ 40

CARBOLÁSTICO 1 _____ 41

CARBOLÁSTICO 2 _____ 42

CARBOLÁSTICO 3 _____ 43

CARBOLÁSTICO LAJE _____ 44

FRIOASFALTO _____ 45

NEUTROL ACQUA _____ 46

ÍNDICE

NEUTROL ____ 47

VEDACIT ____ 48

VEDAMAX ALUMÍNIO ____ 50

VEDAMAX ARDÓSIA ____ 51

VEDAMAX JARDIM ____ 52

VEDAMAX LAJES
ALTA CIRCULAÇÃO ____ 53

VEDAMAX LAJES
MÉDIA CIRCULAÇÃO ____ 54

VEDAMAX LAJES
BAIXA CIRCULAÇÃO ____ 55

VEDAMAX PISCINAS ____ 56

PRIMER MANTA ____ 57

PRIMER ECO ____ 58

VEDAPREN BRANCO ____ 59

VEDAPREN ____ 60

VEDAPREN FAST ____ 61

VEDAPREN PAREDE ____ 62

VEDATOP ____ 63

VEDATOP FLEX ____ 64

VEDATOP RODAPÉ ____ 65

ACQUELLA ____ 67

ACQUELLA STONE ____ 68

ACQUELLA ORIGINAL ____ 69

VEDACIL ACQUA ____ 70

VEDACIL ____ 71

ALVENARIT ____ 73

VEDALIT ____ 74

BIANCO ____ 75

COMPOUND ADESIVO ____ 76

PENETROL CUPIM ____ 77

VEDATEX ____ 78

VEDAFLEX ____ 79

VEDAJÁ ____ 80

EPIs ____ 81

DICAS PARA O LOJISTA ____ 82

UMA EMPRESA BRASILEIRA COM MAIS DE 80 ANOS DE HISTÓRIA.

Em 1936, o casal Otto e Marianne Baumgart inaugurou a primeira fábrica de impermeabilizantes da família na cidade de São Paulo.

A partir disso, o Grupo Otto Baumgart se consolidou entre as mais sólidas organizações privadas do mercado, consagrando-se como grande referência no segmento nacional e presente nas principais obras de infraestrutura do Brasil.

Além disso, a Vedacit concentra mais de 68% do mercado de impermeabilizantes no Brasil e atende diversos países da América Latina, como Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

NOSSA MISSÃO

PROVER O MERCADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE SOLUÇÕES COMPROMETIDAS COM A DURABILIDADE DAS EDIFICAÇÕES E COM O BEM-ESTAR DAS PESSOAS.

PREMIAÇÕES

MELHOR PRODUTO 22º DO ANO

Premiada no Ranking da ***Revista Revenda*** como a melhor empresa de impermeabilizantes há mais de 15 anos.

VEDACIT - Premiado como o melhor produto do ano na categoria impermeabilizantes há mais de 20 anos.

TOP OF MIND na categoria de Impermeabilizantes nos últimos 5 anos.

anamaco

PRÊMIOS ANAMACO:
Premiada na categoria MASTER há mais de 10 anos em impermeabilizantes.

Premiada na categoria MASTER nos últimos 3 anos em mantas asfálticas.

Premiada em 2017 na categoria MASTER em mantas líquidas.

1936 A OTTO BAUMGART COMEÇA SUAS ATIVIDADES.

1955 MUDANÇA DA SEDE PARA A VILA GUILHERME, ONDE ESTÁ ATÉ HOJE.

Unidade São Paulo

Unidade de Salvador - BA

Unidade Itatiba - SP

1979 *A VEDACIT DO NORDESTE S.A. É FUNDADA.*

2016 *NOVA SEDE NA CIDADE DE ITATIBA-SP.*

VEDACIT labs
A CONSTRUÇÃO DO FUTURO

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

O Vedacit Labs tem a missão de fomentar o mercado para startups que utilizem as tecnologias digitais e não digitais em busca de aumento da eficiência e diminuição de desperdícios nas obras, bem como da oferta de serviços que facilitem o dia a dia das pessoas.

Em suas verticais de desenvolvimento, encontram-se empresas de Internet of Things - IoT (sensores), plataformas para a capacitação e indicação de profissionais, Faça Você Mesmo (Do It Yourself - DIY), plataformas e serviços para diagnóstico, gestão e monitoramento em obras e Inteligência Digital (BIM, E-Commerce, CRM, IA).

NOSSA CRENÇA

ACREDITAMOS QUE É POSSÍVEL MUDAR O NOSSO PAÍS.

Apoiamos o conhecimento e a inovação que aproximam pessoas e transformam vidas. É preciso investir no empreendedor, no inovador brasileiro, e é nossa obrigação fazer isso, pois nossa empresa nasceu e foi criada no Brasil.

SAIBA MAIS EM WWW.VEDACITLABS.LIGA.VENTURES/

instituto VEDACIT®

CIDADES DO FUTURO

O que aproxima o futuro do presente é a forma como nos preparamos para chegar lá. Um exemplo disso é o legado humanitário que o Instituto Vedacit, criado em 2017, oferece à sociedade por meio das CIDADES DO FUTURO, que estimulam a harmonia entre espaços públicos, moradias e pessoas.

A sustentabilidade na Vedacit é uma convicção, e o nosso compromisso social e ambiental traduz o que a marca acredita para o futuro dos negócios.

Dentro dessas práticas e incentivos, é possível ressaltar atividades que já têm grande impacto positivo na sociedade:

- Parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil, que capacita jovens para o mercado de trabalho.

- Patrocínio ao time-base do vôlei feminino de Valinhos.

- Apoio aos programas Vivenda, Moradigna e ONG Habitat para Humanidade, que oferecem soluções de reforma para moradias de baixa renda.

CIDADES CRIATIVAS

Valorização de projetos culturais que proporcionam maior ocupação e interação dos espaços públicos, com intervenções visuais e preservação de patrimônios.

Com isso, é possível estimular a reflexão, fomentar a economia criativa e melhorar o protagonismo das comunidades para a solução de problemas locais.

CIDADES INTELIGENTES

Para despertar o senso crítico sobre o seu papel na sociedade, o projeto visa incentivar a formação intelectual de jovens, para que encontrem alternativas de trabalho e geração de renda por meio da empregabilidade ou do empreendedorismo.

CIDADES CRIATIVAS

Contribuição com projetos esportivos e negócios sociais que abordam e promovem a qualidade de vida e o bem-estar.

CONHEÇA MAIS PROJETOS EM: VEDACIT.COM.BR/INSTITUTO-VEDACIT

1. Impermeabilização de alicerces, vasos e jardineiras: **Neutrol.**
2. Primer para manta asfáltica: **Primer Manta.**
3. Impermeabilizante para massa de cimento: **Vedacit.**
4. Umidade de rodapé: **Vedatop Rodapé.**
5. Selador, impermeabilizante e tinta de acabamento para fachadas: **Vedapren Parede.**
6. Impermeabilizante para tecidos: **Vedaspray tecidos.**
7. Impermeabilizante para jardim: **Vedamax jardim.**
8. Impermeabilizante para área da piscina: **Vedamax piscina.**
9. Impermeabilização de caixa-d'água, piscinas e áreas frias: **Vedatop.**
10. Vedações de tubulações, telhas e calhas: **Fita Multiuso.**
11. Chapisco: **Bianco.**
12. Assentamento de alvenaria e liga para massa: **Vedalit.**

Para construir ou reformar, a Vedacit oferece as melhores e mais completas soluções.

13 Impermeabilizante flexível de base acrílica aplicável a frio e pronto para uso: **Vedapren Branco.**

14 Vedação de trincas em paredes: **Fechatrinca.**

15 Vedação de janelas e juntas de dilatação: **Vedaflex.**

16 Impermeabilizante para telhas, tijolos aparentes e pedras: **Acquella.**

17 Fixação de janelas, portas e ar-condicionado: **Expancit.**

18 Fixação, chumbamento e colagem rígida: **Compound.**

19 Impermeabilização de pedras porosas: **Vedacil (Base Solvente).**

20 Impermeabilizante flexível aplicado a frio: **Vedapren Fast.**

21 Imunizante incolor para madeiras aparelhadas: **Penetrol Cupim.**

22 Impermeabilização de lajes, coberturas e marquises:
Vedapren (Lajes com Trânsito)
Vedapren Branco (Lajes sem Trânsito)
Vedapren Fast (Lajes sem Trânsito)
Vedamax Alta Circulação (Lajes com Trânsito).

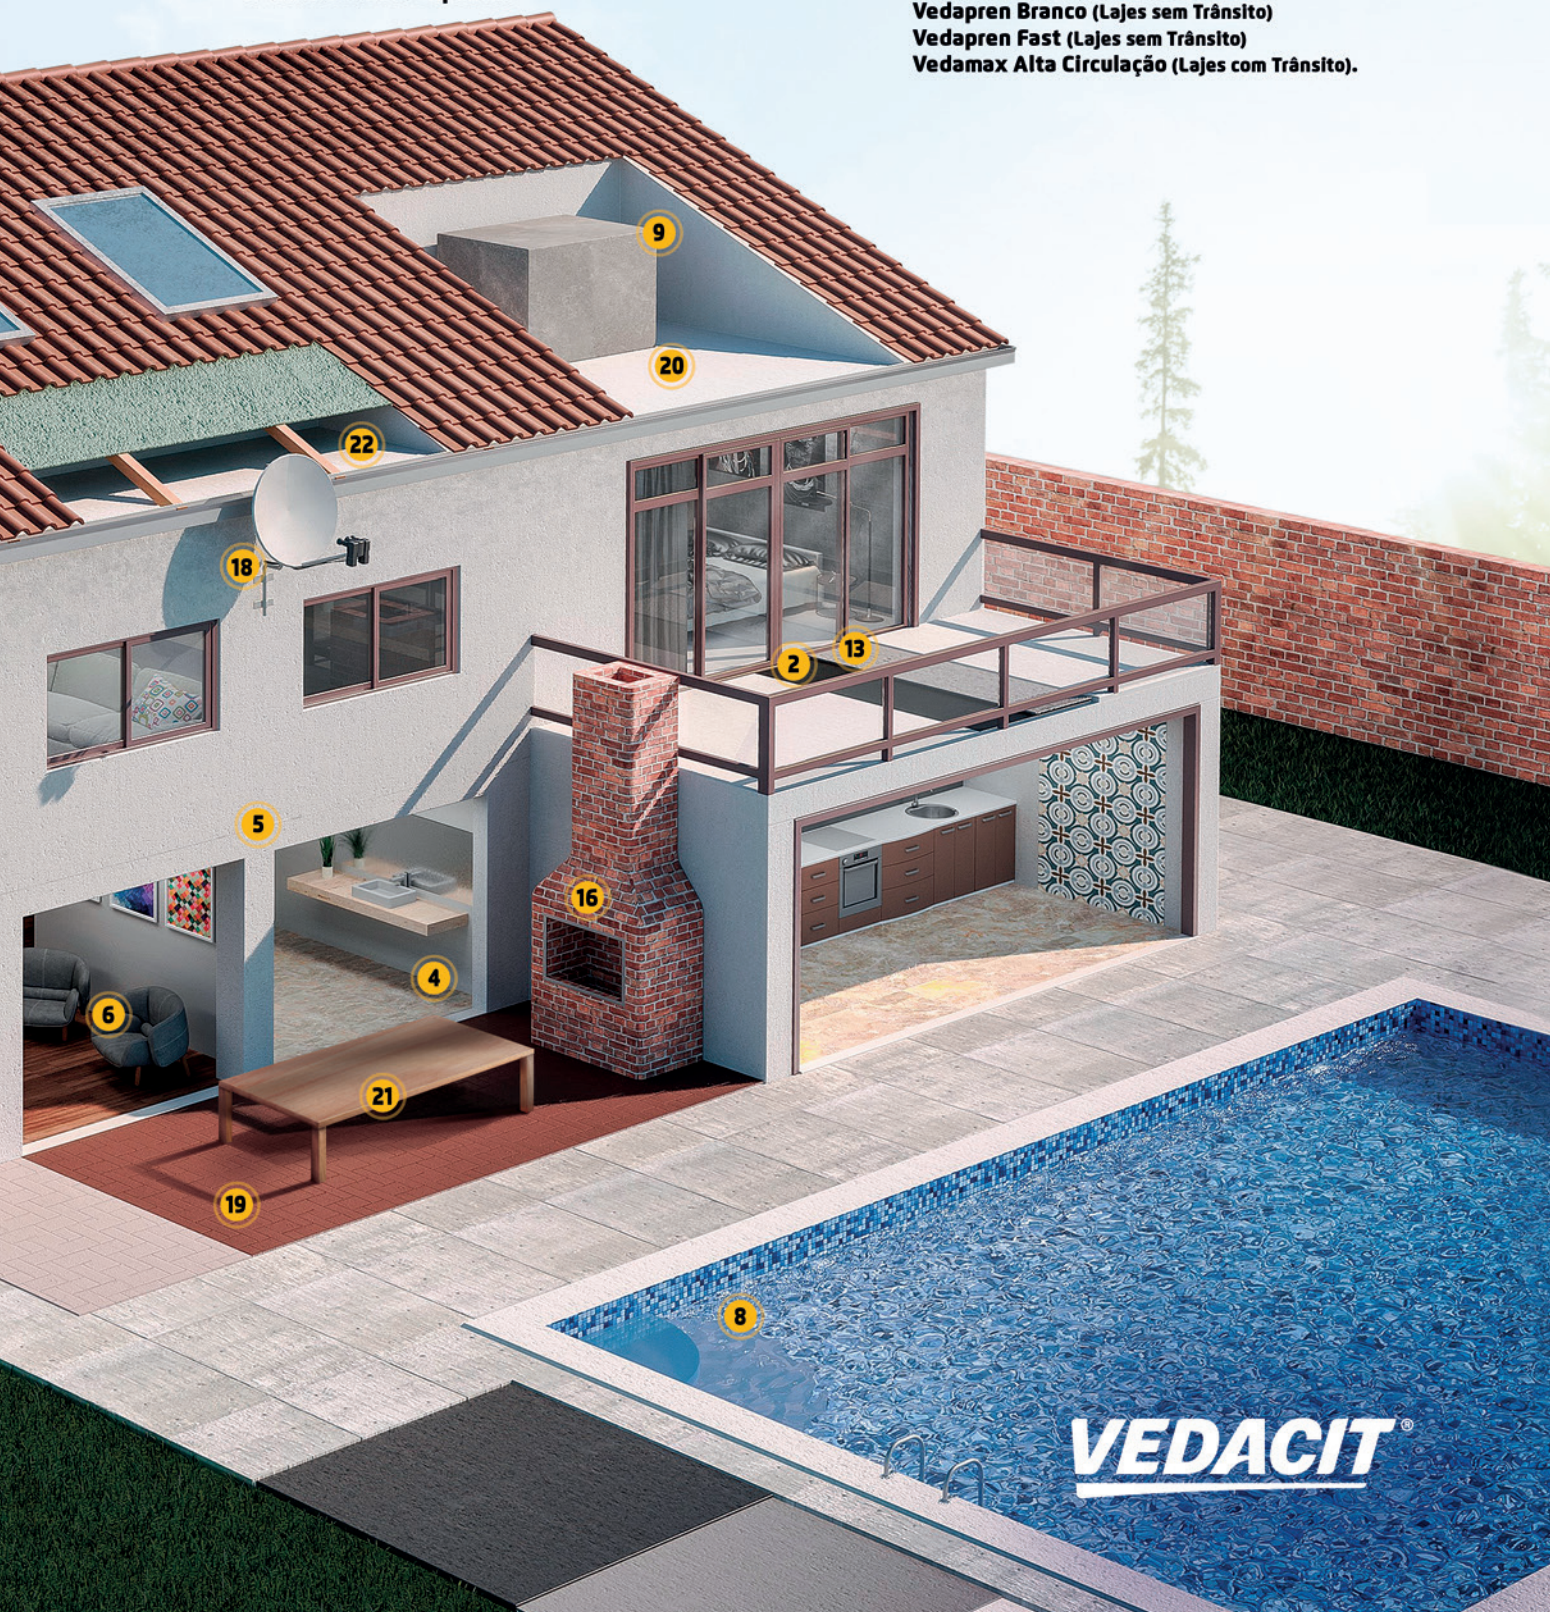

CAMPOS DE APLICAÇÃO

VEDACIT®

FUNDAÇÕES

Produtos aplicados

NEUTROL OU NEUTROL ACQUA

Produtos regionais
Ex.: Neutrolin e ISOL2

Tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Sela e protege o alicerce, reforçando a impermeabilização.

Descrições completas nas páginas 46 e 47.

VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizado para impermeabilização do alicerce.

Descrição completa na página 48.

BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Para uma maior aderência no chapisco do alicerce, recomenda-se utilizar Bianco.

Descrição completa na página 75.

OBSERVAÇÕES:

ALVENARIA ASSENTAMENTO

Produtos aplicados

VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizar Vedacit na argamassa de assentamento até a 5ª fileira para impermeabilizar a área aplicada.

Descrição completa na página 48.

VEDALIT

Utilizar Vedalit para gerar maior plasticidade e facilitar o deslizamento da massa na colher.

Descrição completa na página 74.

OU

ALVENARIT

Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco convencional.

Descrição completa na página 73.

ALVENARIA CHAPISCO

BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Aumenta a aderência para melhor fixação do reboco.

Descrição completa na página 75.

ALVENARIA REBOCO

Produtos aplicados

VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Impermeabilizar pisos e paredes.

Descrição completa na página 48.

VEDALIT

Utilizar Vedalit para gerar maior plasticidade e facilitar o deslizamento da massa na colher.

Descrição completa na página 74.

OU

ALVENARIT

Utilizar para gerar maior plasticidade e facilitar o deslizamento da massa na colher.

Descrição completa na página 73.

ALVENARIA MURO DE ARRIMO

Produtos aplicados

NEUTROL OU NEUTROL ACQUA

Produtos regionais
Ex.: Neutrolin e ISOL2

Tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Sela e protege o alicerce, reforçando a impermeabilização.

Descrições completas nas páginas 46 e 47.

VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

Utilizado para impermeabilização do alicerce.

Descrição completa na página 48.

BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Para uma maior aderência no chapisco do alicerce, recomenda-se utilizar Bianco.

Descrição completa na página 75.

ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS

BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Produtos aplicados

VEDATOP

Argamassa polimérica monocomponente.

Após regularização do piso, aplicar Vedatop para impermeabilização da área.

Descrição completa na página 63.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

Utilizar Vedatex nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 78.

OBSERVAÇÕES:

PAREDES EXTERNAS

Produtos aplicados

VEDAPREN PAREDE

Pintura impermeável contra batidas de chuvas em paredes externas e fachadas.

Utilizado para selar, impermeabilizar e proteger paredes externas e fachadas.

Descrição completa na página 62.

ACQUELLA OU ACQUELLA ORIGINAL

Impermeabilizante para fachadas.

Utilizado para impermeabilizar tijolos à vista e telhas cerâmicas.

Descrições completas nas páginas 67 e 69.

OBSERVAÇÕES:

LAJES SEM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA

Produtos aplicados

VEDAPREN BRANCO

Manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar na laje sem tráfego para impermeabilização.

Descrição completa na página 59.

OU

VEDAPREN FAST

Manta líquida de secagem ultrarrápida, de base acrílica, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar na laje sem tráfego para impermeabilização.

Descrição completa na página 61.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

Utilizar Vedatex nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 78.

LAJES SEM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA

Produtos aplicados

+

PRIMER MANTA OU PRIMER ECO

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Manta (base solvente) ou Primer Eco (base água) para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 57 e 58.

VEDAMAX ALUMÍNIO E VEDAMAX ARDÓSIA

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrições completas nas páginas 50 e 51.

LAJES COM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA ASFÁLTICA

Produtos aplicados

+

PRIMER MANTA OU PRIMER ECO

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Manta (base solvente) ou Primer Eco (base água) para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 57 e 58.

VEDAMAX LAJES

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Obs.: caso a laje seja de médio tráfego, utilizar Vedamax Manta Asfáltica Lajes média circulação.

Descrição completa na página 53.

LAJES COM TRÁFEGO

SISTEMA DE MANTA LÍQUIDA

Produtos aplicados

VEDAPREN

Manta líquida, de base asfáltica e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local.

Utilizar na laje com tráfego para impermeabilização.

A impermeabilização deve receber proteção mecânica para que possa suportar tráfego de pessoas e veículos.

Descrição completa na página 60.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

Utilizar Vedatex nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 78.

JARDINS ELEVADOS

Produtos aplicados

+

PRIMER MANTA OU PRIMER ECO

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Manta (base solvente) ou Primer Eco (base água) para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 57 e 58.

VEDAMAX JARDIM

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a laje.

Descrição completa na página 52.

OBSERVAÇÕES:

TELHADOS
CERÂMICA

Produtos aplicados

Construção do telhado

ACQUELLA ORIGINAL

Impermeabilizante para fachadas.

Utilizado para impermeabilizar telhados feitos de telha cerâmica.

Descrição completa na página 69.

Reparos em geral

FITAS MULTIUSO

Fita autoadesiva para vedação utilizada para reparo de telhas, evitando a passagem de água e possíveis vazamentos.

Descrição completa na página 38.

TELHADOS

FIBROCIMENTO/ONDULADOS

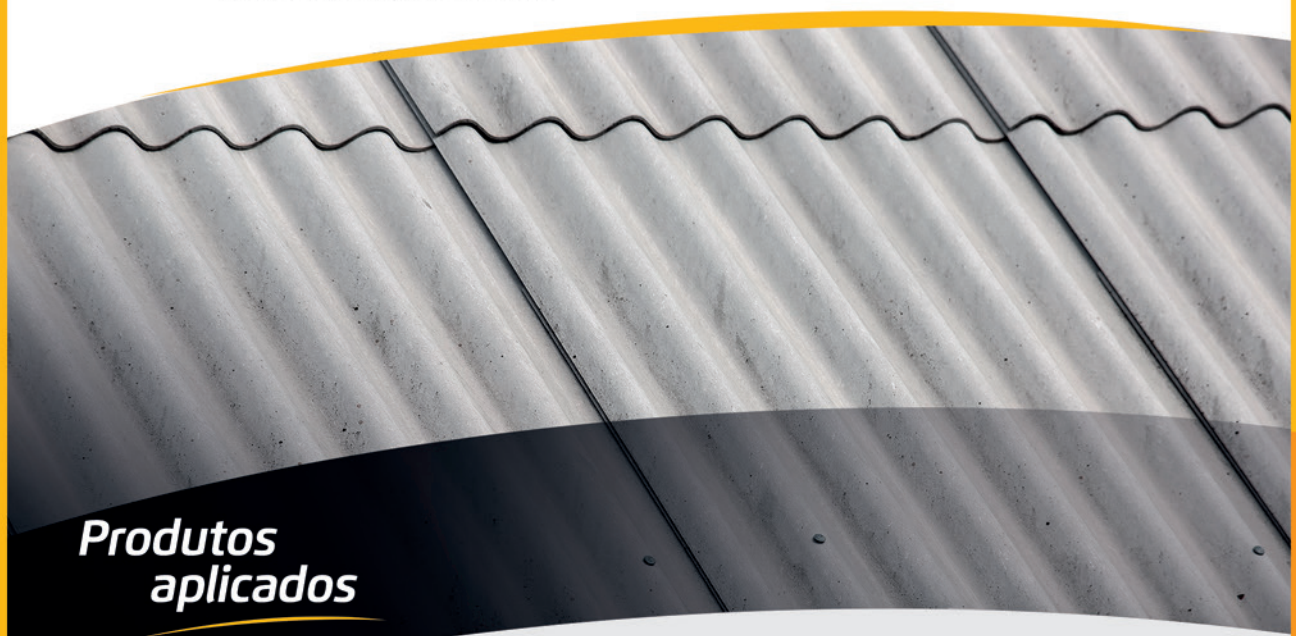

Produtos aplicados

Construção do telhado

ACQUELLA ORIGINAL

Impermeabilizante para fachadas.

Utilizado para impermeabilizar telhados feitos de telha cerâmica.

Descrição completa na página 69.

Reparos em geral

FITAS MULTIUSO

Fita autoadesiva para vedação utilizada para reparo de telhas, evitando a passagem de água e possíveis vazamentos.

Descrição completa na página 38.

Reparo total - Sistema de manta líquida

VEDAPREN FAST

Manta líquida de secagem ultrarrápida, de base acrílica. Pronta para uso e moldada no local.

Utilizar no telhado de fibrocimento para impermeabilização.

Descrição completa na página 61.

Reparo total - Sistema de manta asfáltica

PRIMER MANTA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Manta para melhor aderência da manta asfáltica. Base solvente.

Descrição completa na página 57.

+

VEDAMAX ALUMÍNIO

Manta asfáltica, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar o telhado. Qualquer tipo de telhado.

Descrição completa na página 50.

PISCINAS ENTERRADAS

Produtos aplicados

VEDATOP

Argamassa polimérica monocomponente.

Após regularização do piso, aplicar Vedatop para impermeabilização da área.

Obs.: piscinas enterradas de grandes dimensões, utilizar Vedatop Flex.

Descrição completa na página 63.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

Utilizar Vedatex nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 78.

PISCINAS ELEVADAS

Produtos aplicados

Sistema argamassa polimérica

VEDATOP FLEX

Argamassa polimérica flexível monocomponente.

Após a regularização do piso, aplicar Vedatop Flex para impermeabilização das áreas. Utilizado nas áreas de pressão negativa.

Descrição completa na página 64.

Sistema de manta asfáltica

PRIMER MANTA OU PRIMER ECO

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Utilizar Primer Manta (base solvente) ou Primer Eco (base água) para melhor aderência da manta asfáltica.

Descrições completas nas páginas 57 e 58.

+

VEDAMAX PISCINAS

Mantas asfálticas, sistema pré-fabricado de impermeabilização.

Aplicar a manta com ajuda do maçarico para impermeabilizar a área da piscina. Utilizado para áreas com pressão positiva.

Descrição completa na página 56.

RESERVATÓRIOS ELEVADOS

Produtos aplicados

VEDATOP FLEX

Argamassa polimérica flexível monocomponente.

Após regularização do piso e paredes internas, aplicar Vedatop Flex para impermeabilização das áreas.

Descrição completa na página 64.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante para impermeabilização.

Utilizar Vedatex nos cantos arredondados e ralos.

Descrição completa na página 78.

VEDACIT
Bricolagem
Impermeabilizantes
Protetores para Superfície
Aditivos
Adesivos
Anticorrosivos
Produtos Complementares
Selantes
Desmoldantes
Agentes de Cura
Argamassas Especiais

Na hora de comprar o material para construir ou reformar seu imóvel, sempre bate aquela dúvida: consigo usar e resolver o problema sozinho ou vou ter que contratar um profissional?

Pensando nisso, a Vedacit desenvolveu o **APLICÔMETRO.**

A lógica é muito simples. Veja só:

USO DE **POUCAS** FERRAMENTAS E **POUCA** DIFICULDADE DE APLICAÇÃO.

USO DE **POUCAS** FERRAMENTAS E **MÉDIA** DIFICULDADE DE APLICAÇÃO.

USO DE FERRAMENTAS **ESPECÍFICAS** OU APLICAÇÃO PROFISSIONAL.

Os melhores amigos
da sua obra.

VEDACIT®

EXPANCIT

Espuma expansiva de poliuretano.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

EXPANCIT é uma espuma de poliuretano monocomponente, pronta para uso, com alto poder de expansão e aderência. Preenche as cavidades com uma espuma semirrígida, com grande poder de vedação e resistente às intempéries.

Assim, além de vedar, proporciona excelente isolamento termoacústico aos ambientes. Tem ótima aderência a grande parte dos materiais empregados na construção civil, exceto polietileno, polipropileno, silicone e Teflon®. Depois de endurecido, pode ser cortado, lixado e pintado.

PREPARO DO PRODUTO

Pronto para uso. Agitar muito bem antes de usar, em torno de 20 vezes.

APLICAÇÃO

Rosquear o bocal do aplicador na válvula. Segurar o recipiente de cabeça para baixo, com o tubo apontando para a superfície a ser aplicada. Durante a aplicação, evitar o contato com a pele, utilizando luvas, óculos de segurança e vestimenta adequada. Nunca preencher toda a área ou cavidade, pois a espuma expandirá. EXPANCIT fixa em 30 minutos.

O intervalo de secagem é de aproximadamente 6 horas, a uma temperatura de 25 °C. A espuma deve ficar protegida dos raios solares (UV). Após a utilização parcial ou total do produto, não desconecte o bico aplicador. Mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta do bico aplicador. Na reutilização, corte a ponta do aplicador.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· CHUMBAMENTOS DE ESQUADRIAS.

· INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO.

· ISOLAMENTOS DE TUBULAÇÃO.

Este produto também pode ser utilizado em: chumbamentos de batentes, encunhamento de alvenaria e instalações de caixas de força, luz e telefone.

Obs.: não deve ser aplicado em locais sujeitos ao contato frequente com água.

CONSUMO APROXIMADO

· 8 a 12 m de vão de 14 cm x 1 cm.

Rendimento:
· 30 litros/aerossol com 500 mL.

EMBALAGEM

· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 500 ML.

FITA MULTIUSO

Fita autoadesiva para vedação.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

A FITA MULTIUSO VEDACIT é um produto elaborado com asfaltos elastomerizados que apresenta excelente aderência a vários substratos.

A cobertura superficial do produto é de filme de alumínio especialmente desenvolvido para não trincar quando aplicado em temperaturas altas ou baixas. Atua como barreira refletora dos raios solares e apresenta alta durabilidade, mesmo em severas condições de utilização. De fácil aplicação, é eficaz em vedar imediatamente goteiras e infiltrações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- TELHAS METÁLICAS, FIBROCIMENTO, CONCRETO E PVC.
- RUFOS, CALHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE TELHAS.
- DUTOS DE VENTILAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.
- REPAROS EM CARROCERIAS DE CAMINHÕES-BAÚ E FURGÕES.

PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, secas e isentas de pó.

Obs.: superfícies porosas devem ser previamente imprimadas com uma a duas demãos de PRIMER ECO VEDACIT ou PRIMER MANTA VEDACIT, aguardando a secagem por um período de 4 a 6 horas (25 °C) para a colagem da fita.

APLICAÇÃO

Cortar a FITA MULTIUSO VEDACIT na medida desejada, retirar a película de polietileno siliconizado e aplicá-la sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades.

CONSUMO APROXIMADO

- 1 m de fita por m² de área protegida.

Rendimento:
- Até 1 m² - Rolo 10 cm x 10 m.
- Até 1,5 m² - Rolo 15 cm x 10 m.
- Até 2 m² - Rolo 20 cm x 10 m.
- Até 3 m² - Rolo 30 cm x 10 m.
- Até 4,5 m² - Rolo 45 cm x 10 m.

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 ROLOS - 10 CM X 10 M.
- CAIXA COM 6 ROLOS - 20 CM X 10 M.
- CAIXA COM 4 ROLOS - 30 CM X 10 M.
- CAIXA COM 8 ROLOS - 15 cm x 10 M.
- CAIXA COM 3 ROLOS - 45 cm x 10 M.

VEDASPRAY REJUNTE

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDASPRAY REJUNTE é um impermeabilizante indicado para rejuntes. Repele água e óleo. Não altera a cor, textura e aparência natural do rejunte. É fácil de aplicar.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de pintura, resinas e seladoras.

PREPARO DO PRODUTO

Agite antes de usar.

APLICAÇÃO

Pode ser utilizado 24 horas após o rejuntamento. Aplique uniformemente sobre o rejunte com a lata na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. Uma segunda demão é recomendada e pode ser aplicada após 15 minutos. Após 10 minutos, limpar toda a superfície com pano seco para remover excesso do produto. O tráfego na superfície pode ser após 2 horas da aplicação final. Mantenha o local da aplicação seco por, no mínimo, 24 horas.

CONSUMO APROXIMADO

1 lata aerossol 400 mL pode render até 30 m lineares.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- AZULEJO.
- PORCELANATO.
- CERÂMICA.
- PEDRAS NATURAIS.

EMBALAGEM

- CAIXA COM 6 AEROSSÓIS - 400 ML.

VEDASPRAY TECIDO

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDASPRAY TECIDO é fácil de aplicar e tem alto poder de repelência a água e óleo. Não altera a cor e a textura do tecido, mantendo a aparência natural.

PREPARO DO SUBSTRATO

O tecido deve estar limpo e seco, ou ser novo.
Obs.: não recomendada a aplicação em suede e camurça.

PREPARO DO PRODUTO

Agite antes de usar.

APLICAÇÃO

Aplicar uniformemente sobre o tecido com a lata na vertical, mantendo uma distância de 15 a 20 cm. Aplicar em camadas leves para não saturar o tecido, até comprovar a eficiência do produto. Aguardar a secagem completa, por aproximadamente 24 horas. Reaplicar após limpeza ou desgaste.

CONSUMO APROXIMADO

· 1 lata aerossol de 300 mL
pode render até 2,6 m² (3 demãos).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

INDICADO PARA O USO EM:

· SOFÁS.

· CADEIRAS.

· ALMOFADAS.

· TÊNIS.

· AUTOMÓVEIS.

· ESTOFADOS.

· DIVERSOS TECIDOS.

EMBALAGEM

· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS - 300 ML.

CARBOLÁSTICO 1

Pintura asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

CARBOLÁSTICO 1 é uma pintura asfáltica que forma uma camada impermeável e de grande durabilidade sobre a estrutura.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

Fazer a aplicação com broxa, vassoura de cerdas macias ou rodo de borracha. Aplicar CARBOLÁSTICO 1 em 2 demãos, com intervalo de 8 horas entre cada demão. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir, no mínimo, 20 cm e ter encaixe para embutir o CARBOLÁSTICO 1. Áreas sujeitas a movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, trincas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de poliéster, como VEDATEX. A limpeza das ferramentas pode ser feita com aguarrás.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,3 kg/m²/mm (em 2 demãos).

Rendimento:
· Até 15 m² (2 demãos) por embalagem - balde de 20 kg.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· ÁREAS FRIAS
(BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).

· JARDINEIRAS.

· CALHAS DE CONCRETO.

Obs.: este produto também pode ser usado em pequenos terraços, sacadas e lajes de cobertura.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

CARBOLÁSTICO 2

Massa asfáltica para reparos.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

CARBOLÁSTICO 2 forma uma camada plástica encorpada, impermeável e de grande aderência em concreto, argamassa e metal. Depois de seco, CARBOLÁSTICO 2 não deixa cheiro ou gosto na água. É fornecido pronto para o uso e aplicado a frio.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso.

APLICAÇÃO

CARBOLÁSTICO 2 é aplicado puro, com espátula, pressionando o produto contra a superfície. Em seguida, colocar sobre a trinca uma tela de poliéster estruturante para impermeabilização, como VEDATEX. Aguardar intervalo de secagem de, no mínimo, 8 horas para aplicar a 2ª demão, a uma temperatura de 25 °C. Liberar a área somente depois de 7 dias.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,3 kg/m/mm (em 2 demãos).

Rendimento:
· Até 15 m² (2 demãos) por embalagem - balde de 20 kg.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

PARA CONSERTOS E REPAROS DE TRINCAS EM:

· LAJES.

· CAIXAS-D'ÁGUA.

· CALHAS METÁLICAS.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

CARBOLÁSTICO 3 SELANTE

Massa asfáltica para vedação.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

CARBOLÁSTICO 3 é uma massa asfáltica de grande aderência e impermeabilidade para tratamento de juntas horizontais. Pode ser aplicado em concreto, argamassa, ferro e madeira.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. CARBOLÁSTICO 3 poderá ser amolentado em banho-maria sobre uma chapa com a superfície coberta por areia ou brita, próximo ao local de aplicação a fim de facilitar na utilização. Entretanto, por ser inflamável, deverá ser tomado o máximo de cuidado para evitar o contato do produto com o fogo.

APLICAÇÃO

CARBOLÁSTICO 3 é aplicado puro, com espátula metálica, pressionando de forma moderada o produto contra as paredes para não deslocar o delimitador de profundidade. Aplicar o produto com tempo estável.

CONSUMO APROXIMADO

· Junta 10 x 10 mm = 120 g/m.

Rendimento:
· Lata de 1 kg - até 8 m.
· Galão de 4 kg - até 33 m.
· Balde de 20 kg - até 166 m.

CAMPO DE APLICAÇÃO

VEDAÇÃO DE JUNTAS HORIZONTAIS.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 4 KG.
· BALDE DE 20 KG.

CARBOLÁSTICO LAJE

Massa asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

CARBOLÁSTICO LAJE é uma massa asfáltica que forma sobre as superfícies uma camada impermeável e de grande durabilidade. Indicado para lajes de até 30 m².

PREPARO DO PRODUTO

Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa, a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

Fazer a aplicação com broxa, escovão de pelo macio ou rodo. CARBOLÁSTICO LAJE é aplicado em 3 demãos, com intervalo de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Diluir a primeira demão em, no máximo, 20% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Aplicar as outras demãos puras, respeitando o consumo por m².

Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm e deve ter encaixe para embutir o CARBOLÁSTICO LAJE. Áreas sujeitas a movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de poliéster, como VEDATEX. A limpeza das ferramentas pode ser feita com aguarrás.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEQUENAS ÁREAS DE, NO MÁXIMO, 30 M², COMO:

· ÁREAS FRIAS
(BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO).

· JARDINEIRAS.

· CALHAS DE CONCRETO.

Obs.: este produto também pode ser usado em pequenos terraços, sacadas e lajes de cobertura.

CONSUMO APROXIMADO

· 2 kg/m² (3 demãos).

Rendimento:
· Até 10 m² (3 demãos) por embalagem - balde de 20 kg.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,9 KG.
· BALDE DE 20 KG.

FRIOASFALTO

Massa betuminosa para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

FRIOASFALTO é uma emulsão asfáltica com cargas minerais. Produto desenvolvido para ser aplicado como membrana impermeável moldada no local e indicado para lajes de até 50 m². **Forma um sistema de impermeabilização flexível e impermeável.**

CONSUMO APROXIMADO

· 2 kg/m² (em 3 demãos).

Rendimento:
· Até 10 m² (3 demãos) por embalagem balde de 20 kg.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS
(BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇOS).

· LAJES ATÉ 50 M².

· JARDINEIRAS E FLOREIRAS.

· CALHAS DE CONCRETO.

· COLAGEM DE PLACAS LEVES TERMOACÚSTICAS DE EPS.

· CAMADA AMORTECEDORA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE MANTAS ASFÁLTICAS.

APLICAÇÃO

FRIOASFALTO pode ser aplicado com broxa, escovão de pelo macio ou rodo, em três camadas, respeitando o consumo por m², com intervalo de secagem de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Apenas na primeira camada, FRIOASFALTO deve ser diluído em, no máximo, 20% de água como primer e aguardar a secagem do produto. Nas demais demãos, aplicar de forma pura, respeitando o intervalo de secagem. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm no mínimo e ter encaixe para embutir FRIOASFALTO. Áreas sujeitas a movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, trincas, ralos, cantos e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de poliéster VEDATEX.

Para o uso em colagens de placas termoacústicas de EPS, utilizar FRIOASFALTO puro e aplicá-lo com desempenadeira dentada diretamente sobre a superfície que receberá a placa. Imediatamente após a aplicação de FRIOASFALTO, pressionar as placas termoacústicas sobre o produto. A limpeza das ferramentas pode ser feita com aguarrás.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,9 KG.
· BALDE DE 20 KG.

NEUTROL ACQUA

Emulsão asfáltica à base de água para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

NEUTROL ACQUA é uma emulsão asfáltica de alta resistência química que forma uma película impermeável. Protege estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa em contato com o solo e sujeitas a águas e aos meios agressivos.

APLICAÇÃO

NEUTROL ACQUA é aplicado de 2 a 3 demãos, com intervalo mínimo de 4 horas entre cada demão. Aplicar 1 demão para penetração e 1 a 2 demãos para cobertura até atingir o consumo recomendado. Na demão de penetração, esfregar bem o material sobre o substrato, em pouca quantidade. As demais demãos devem ser fartas.

Aplicação com airless elétrico (compressor): usar a vazão de 5 L/minuto, pressão de fluido de 2.500 a 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,019" a 0,031".

CONSUMO APROXIMADO

	CONSUMO APROXIMADO	CONSUMO por emb. balde (18 L)
Concreto e alvenaria	650 mL/m² (em 2 demãos)	até 27 m² (2 demãos)
Estrutura metálica	160 mL/m² (em 2 demãos)	até 112 m² (2 demãos)
Madeira	400 mL/m² (em 2 demãos)	até 45 m² (2 demãos)
Estabilização de taludes e valetas	1 L/m² (em 2 demãos)	até 18 m² (2 demãos)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- MADEIRAS NÃO EXPOSTAS ÀS INTEMPÉRIES.
- ESTRUTURAS METÁLICAS.
- MUROS DE ARRIMO.
- PINTURA PROTETORA PARA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E VALETAS.

Obs.: este produto também pode ser utilizado em: sapatas, blocos e contenções de cortinas de concreto.

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 POTES DE 900 ML.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
- BALDE DE 18 L.

NEUTROL

Tinta asfáltica para concreto, alvenaria, metais e madeira.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

NEUTROL é uma tinta asfáltica com base solvente de grande aderência e alta resistência química que forma uma película impermeável. É indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa em contato com o solo e sujeitas a águas e aos meios agressivos. Indicado também para estruturas de madeira e metálicas não expostas a intempéries. Após a secagem, NEUTROL não deixa cheiro nem gosto na água e nos alimentos.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

APLICAÇÃO

NEUTROL é aplicado puro, de 2 a 3 demãos, usando trincha, rolo de pelo de carneiro ou airless*. Misturar o produto antes da aplicação. Aplicar 1 demão de NEUTROL para penetração e 1 a 2 demãos para cobertura, respeitando o consumo por m². Na demão de penetração, esfregar bem o material sobre o substrato, utilizando NEUTROL, escassamente. Depois da secagem da primeira demão, aplicar até 2 demãos fartas na forma de pintura, aguardando a secagem da anterior por no mínimo 8 e no máximo 12 horas (temperatura 25 °C). Limpar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.

*Aplicação com airless elétrico: vazão de 5 L/minuto, pressão de fluido de 2.500 a 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,019" a 0,031".

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- CONTENÇÕES
  (MUROS DE ARRIMO E CORTINAS DE CONCRETO).
- FUNDAÇÕES
  (BALDRAMES, SAPATAS E BLOCOS).
- ESTRUTURAS METÁLICAS E MADEIRAS NÃO EXPOSTAS A INTEMPÉRIES.
- ESTRUTURAS ENTERRADAS
  (CAIXAS-D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS).

CONSUMO APROXIMADO

- Concreto e alvenaria revestida com argamassa - mínimo 500 mL/m².
- Estrutura metálica - mínimo 300 mL/m².
- Madeira - mínimo 400 mL/m².

Rendimento:
- Balde 18 L.
- Concreto e alvenaria - até 36 m².
- Estrutura metálica - até 60 m².
- Madeira - até 45 m².

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
- BALDE DE 18 L.

VEDACIT

Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas.

PREMIADO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS COMO O MELHOR PRODUTO DA CATEGORIA PELA REVISTA REVENDA.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDACIT é um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas que age por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar VEDACIT antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento.

CONSUMO APROXIMADO

4% sobre a massa de cimento
(2 L VEDACIT/saco de cimento com 50 kg).

Concreto impermeável - 1% sobre a massa de cimento (500 mL VEDACIT/50 kg de cimento).

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· BALDRAMES.

· ASSENTAMENTOS DE ALVENARIA.

· ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM PISOS E PAREDES.

· PAREDES DE ENCOSTA.

· ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E PISCINAS).

· CONCRETO IMPERMEÁVEL.

VEDACIT

PREPARO DO SUBSTRATO

Usar com cimento sem pelotas. A areia deve ser média (0-3 mm), lavada, limpa, isenta de impurezas orgânicas e peneirada. Recomenda-se baixa relação água-cimento. Misturar VEDACIT antes de usar e dissolvê-lo na água de amassamento.

APLICAÇÃO

BALDRAMES
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo três dias para aplicação do revestimento. O revestimento deve ser feito no traço 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. Aplicar uma camada de revestimento com espessura mínima de 1,5 cm de argamassa com VEDACIT sobre o chapisco, descer o revestimento lateralmente por, no mínimo, 15 cm. Nunca queimar e alisar com desempenadeira ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, três dias e aplicar duas demãos de uma emulsão asfáltica à base de água, NEUTROL ACQUA, ou tinta asfáltica à base de solvente, NEUTROL.

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
Iniciar o assentamento dos tijolos ou blocos com argamassa impermeável no traço 1:3 (cimento:areia média). Usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para um saco de cimento de 50 kg. Utilizar essa argamassa no assentamento da parede até a terceira fiada. Recomendamos levantar os revestimentos impermeáveis sempre 60 cm acima do piso de referência.

REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo 3 dias para a aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:4 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. O processo do revestimento necessita de duas camadas de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Uma camada poderá ser aplicada sobre a anterior, logo após esta já ter "puxado". Excedendo 6 horas, será necessário intercalar com um chapisco aditivado com BIANCO. Evitar ao máximo as emendas e não as deixar coincidir nas várias camadas. Desempenar a última camada com desempenadeira de madeira. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

CONCRETOS DE BAIXA PERMEABILIDADE
Para a obtenção de um concreto impermeável, devem-se utilizar traços de concreto com consumo mínimo de cimento de 350 kg/m^3, obedecendo a uma relação água-cimento de, no máximo, 0,50 (25 litros de água para 50 kg de cimento). Reduzir a relação água-cimento com o uso de um aditivo plastificante. Para impermeabilizar o concreto, utilizar 1% de VEDACIT sobre a massa de cimento (500 mL de VEDACIT para 50 kg de cimento). Essa quantidade de VEDACIT deverá ser adicionada nos primeiros 2/3 da água de amassamento do concreto. Posteriormente, completar com o 1/3 restante da água. Adensar e curar cuidadosamente para obter um concreto impermeável.

PAREDES DE ENCOSTA
Como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Aguardar no mínimo 3 dias para a aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço de 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Do lado externo da parede de encosta, aguardar a secagem da argamassa, no mínimo 3 dias, para a aplicação de uma emulsão asfáltica à base de água, NEUTROL ACQUA, ou tinta asfáltica à base de solvente, NEUTROL.

ESTRUTURAS ENTERRADAS
Estruturas enterradas como caixas-d'água, reservatórios e piscinas. Em revestimentos de caixas-d'água, reservatórios e piscinas, como preparo prévio, limpar a superfície e chapiscá-la com BIANCO. Colocar os canos rosqueados e apertar os flanges por dentro e por fora, devendo a extremidade do cano sobressair-se cerca de 3 cm interna e externamente. Aguardar no mínimo 3 dias da secagem do chapisco para a aplicação do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:3 (cimento:areia média peneirada) e usar, além da água, 2 litros de VEDACIT para cada saco de cimento de 50 kg. O processo do revestimento necessita de duas camadas de aproximadamente 1,5 cm de espessura. Uma camada poderá ser aplicada sobre a anterior, logo após esta já ter "puxado". Excedendo 6 horas, será necessário intercalar com BIANCO. Evitar ao máximo as emendas e não as deixar coincidir nas várias camadas. Desempenar a última camada com desempenadeira de madeira. Nunca queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Sistema rígido de impermeabilização. Se necessário, aceita proteção mecânica.

VEDAMAX *ALUMÍNIO Tipo II - 3 mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

É indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM PESO sobre a superfície. Proporciona proteção contra umidade e temperaturas mais amenas no interior do imóvel.

CONSUMO APROXIMADO

1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· MARQUISES.

· TELHADOS.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

APLICAÇÃO

LAJES MARQUISE:
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX ALUMÍNIO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

TELHADOS:
Após a secagem do primer, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da cota mais baixa para as cotas mais altas. Posteriormente, com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

VEDAMAX *ARDÓSIA Tipo II - 4mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

DISPONÍVEL NAS CORES

- CINZA
- VERDE
- VERMELHO

PRODUTO

É indicado para áreas SEM CIRCULAÇÃO e/ou SEM PESO sobre a superfície. Possui acabamento com grânulos de ardósia em diferentes colorações. Além de oferecer total proteção contra umidade, proporciona refinado acabamento estético para o seu imóvel.

CONSUMO APROXIMADO

1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· LAJES COM TRÁFEGO EVENTUAL PARA MANUTENÇÃO.

· MARQUISES.

· TELHADOS.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

APLICAÇÃO

LAJES MARQUISE:
Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX ARDÓSIA pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. Em regiões e emendas onde há biselamento, executar posteriormente a aspersão de grânulos de ardósia sobre o asfalto preaquecido.

TELHADOS:
Após a secagem do primer, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da cota mais baixa para as cotas mais altas. Posteriormente, com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. Em regiões e emendas onde há biselamento, executar posteriormente a aspersão de grânulos de ardósia sobre o asfalto preaquecido.

VEDAMAX *JARDIM Tipo III - 4mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

Possui inibidor de raiz em sua formulação, para evitar que as raízes das vegetações provoquem perfurações indesejadas.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M² .

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· LAJES DE COBERTURA VERDE.

· LAJES AJARDINADAS.

· FLOREIRAS.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. Executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água e arredondar os cantos com raio mínimo de 5 cm. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX JARDIM pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta verticalmente deve ser embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

VEDAMAX LAJES
ALTA CIRCULAÇÃO *Tipo III - 4 mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

É indicado para áreas com ALTA CIRCULAÇÃO e/ou ALTO PESO. Garante para áreas de alta circulação uma excelente proteção contra umidade, com o melhor desempenho.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· LAJES DE ALTA CIRCULAÇÃO E/OU ALTO PESO.

· ESTACIONAMENTOS.

· RAMPAS.

· QUADRAS POLIESPORTIVAS.

· PLAYGROUND.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água. No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES ALTA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

VEDAMAX LAJES
MÉDIA CIRCULAÇÃO *Tipo II - 3 mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

É indicado para áreas com MÉDIA CIRCULAÇÃO e/ou MÉDIO PESO sobre a superfície. Proteção máxima contra umidade, com muita resistência.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· LAJES DE MÉDIA CIRCULAÇÃO E/OU MÉDIO PESO.

· TERRAÇOS.

· RAMPAS.

· LAJES DE BARRILETES.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água.
No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES MÉDIA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

VEDAMAX LAJES
BAIXA CIRCULAÇÃO *Tipo II - 3 mm*

Manta asfáltica para impermeabilização.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

É indicado para áreas com BAIXA CIRCULAÇÃO e/ou BAIXO PESO sobre a superfície. É o sistema de impermeabilização que facilita e agiliza a aplicação, aliando proteção com economia de tempo.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· LAJES DE BAIXA CIRCULAÇÃO E/OU BAIXO PESO.

· SACADAS E VARANDAS.

· BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇO.

· ENTRE OUTRAS ÁREAS SIMILARES.

PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água.
No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX LAJES BAIXA CIRCULAÇÃO pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedeçam ao sentido do fluxo da água. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

VEDAMAX PISCINAS

Manta asfáltica para impermeabilização.

Tipo III - 4 mm

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

Possui desempenho especialmente desenvolvido para impermeabilizar locais submersos com grande quantidade de água.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,15 m²/m² de área a ser impermeabilizada.

EMBALAGEM

· ROLO DE 10 M².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· PISCINAS DE CONCRETO E ALVENARIA ELEVADAS.

· CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E TANQUES ELEVADOS.

· ESPELHOS D'ÁGUA.

PREPARO DO SUBSTRATO

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. Executar regularização com argamassa desempenada e não queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água e arredondar os cantos com raio mínimo de 5 cm, se for possível. Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o BIANCO, na diluição 1:2 (BIANCO:água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer. Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o PRIMER ECO VEDACIT, ou primer base solvente, como o PRIMER MANTA VEDACIT, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

APLICAÇÃO

Iniciar a aplicação da manta VEDAMAX PISCINAS pelos coletores, tubulações passantes e outras interferências, executando os arremates. Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica na área de aplicação a partir do piso. Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. Na parede, posicionar e alinhar os rolos na área a ser impermeabilizada e executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a de baixo para cima, do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber biselamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso. Para piscinas e tanques, deverá ser prevista sobreposição da manta na borda superior de no mínimo 20 cm. Em reservatórios e caixas-d'água com grandes áreas verticais, prever reforço na fixação da manta a cada 1,5 m de altura com cinta metálica. Recomenda-se promover o aquecimento superficial da manta aplicada na vertical para a queima do filme de polietileno, evitando-se seu posterior desprendimento. Finalizada a impermeabilização, comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias.

PRIMER MANTA

Primer para todos os tipos de mantas asfálticas.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

PRIMER MANTA VEDACIT é uma solução asfáltica indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência em superfícies que venham a ser impermeabilizadas com mantas de base asfáltica.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, limpa, seca, porosa, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados e a superfície ao redor dos ralos de escoamento, rebaixada.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

PRIMER MANTA VEDACIT é aplicado puro, a frio, em uma a duas demãos, com trincha, rolo de lã de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta pode ser aplicada entre 4 e 6 horas, a uma temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado como primer na fixação de fitas adesivas e mantas asfálticas em:

· LAJES.

· PISCINAS.

· ESTACIONAMENTOS.

· FLOREIRAS E JARDINEIRAS.

· TANQUES.

CONSUMO APROXIMADO

· 300 mL/m².

Rendimento:

· Balde de 18 L - até 60 m²/demão.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

PRIMER ECO

Primer asfáltico à base de água.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

PRIMER ECO VEDACIT é uma emulsão asfáltica indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas e fitas autoadesivas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre superfície úmida. Por ter baixa emissão de VOC, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes do ar, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser impermeabilizada deve estar regularizada, limpa, seca, porosa, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros, com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos ou condutores de água. Cantos vivos e arestas deverão ser arredondados e a superfície ao redor dos ralos de escoamento, rebaixada. Verificar antes da aplicação se a superfície não apresenta saliências, bordas ou fissuras que possam danificar a manta asfáltica.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

INDICADO COMO PRIMER NA FIXAÇÃO DE FITAS ADESIVAS E MANTAS ASFÁLTICAS EM:

· RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.

· LAJES.

· TANQUES.

CONSUMO APROXIMADO

· 350 mL/m²/demão.

Rendimento:
· Balde de 18 L - até 51 m².

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

APLICAÇÃO

PRIMER ECO VEDACIT é aplicado puro, a frio, em apenas uma demão, usando broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. Misturar o produto antes da aplicação. A manta pode ser aplicada entre 3 e 5 horas, a uma temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local. Limpeza das ferramentas: lavar com água imediatamente após o uso.

VEDAPREN BRANCO

Imagem meramente ilustrativa.

FÁCIL MÉDIO PRO APLICÔMETRO

PRODUTO

VEDAPREN BRANCO é uma manta líquida, de base acrílica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. VEDAPREN BRANCO dispensa proteção contra os raios solares.

APLICAÇÃO

VEDAPREN BRANCO pode ser aplicado com broxa, vassoura de cerdas macias ou rodo de borracha, em três demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação. Apenas na primeira camada, VEDAPREN BRANCO deve ser diluído em, no máximo, 15% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Aplicar as outras camadas depois da secagem das anteriores. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm e deve ter encaixe para embutir o VEDAPREN BRANCO. Após a última demão, aguardar secagem, 5 dias, e comprovar a estanqueidade, 72 horas. Em áreas com ralos, juntas, cantos, arestas, tubos emergentes e lajes de grandes áreas, executar um reforço entre a primeira e a segunda demão utilizando VEDATEX (tela de poliéster estruturante para impermeabilização).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES EXPOSTAS.
- ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES E ABÓBADAS.
- SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES.
- TELHAS ONDULADAS.
- CALHAS DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,2 kg/m² (em 3 demãos).

Rendimento:
- Pote de 1,2 kg - até 1 m².
- Galão de 4,5 kg - até 3,6 m².
- Balde de 18 kg - até 15 m².

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 POTES DE 1,2 KG.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 4,5 KG.
- BALDE DE 18 KG.

VEDAPREN

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDAPREN é uma manta líquida, de base asfáltica elastomérica e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade.

APLICAÇÃO

VEDAPREN é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em três demãos, respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão, a uma temperatura de 20 °C.

Apenas na primeira demão, VEDAPREN deve ser diluído em, no máximo, 10% de água limpa para proporcionar melhor penetração do produto. Recomenda-se que despeje o produto da embalagem sobre o local a ser impermeabilizado aos poucos, para proceder a aplicação.

Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm no encaixe previsto da regularização. Em áreas com ralos, juntas, cantos, arestas, tubos emergentes e lajes de grandes áreas, executar um reforço entre a primeira e a segunda demão utilizando-se VEDATEX (tela de poliéster estruturante para impermeabilização).

É NECESSÁRIO PROTEÇÃO MECÂNICA APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS (BANHEIROS, SACADAS, VARANDAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇOS).
- LAJES.
- JARDINEIRAS E FLOREIRAS.
- CALHAS DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO

- Áreas molhadas e molháveis, lajes de até 100 m², jardineiras e floreiras, calhas de concreto, paredes de gesso acartonado - mínimo 1,8 L/m² (em 3 demãos).

Rendimento:
- Pote 1 L - até 0,55 m².
- Galão 3,6 L - até 2 m².
- Balde 18 L - até 10 m².

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
- BALDE DE 18 L.

VEDAPREN FAST

Imagem meramente ilustrativa.

DISPONÍVEL NAS CORES

- BRANCO
- CONCRETO
- TERRACOTA
- VERDE

PRODUTO

VEDAPREN FAST é uma manta líquida, de base acrílica, secagem ultrarrápida e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com alto rendimento, cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade e alta resistência às intempéries. Proporciona um excelente acabamento, além de refletir os raios solares, o que reduz parte do calor absorvido pela estrutura. VEDAPREN FAST dispensa proteção contra os raios solares.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- LAJES EXPOSTAS.
- ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES E ABÓBADAS.
- SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES.
- TELHAS ONDULADAS.
- CALHAS DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO

- 1,2 kg/m².

Rendimento:
- Galão de 5 kg - até 4 m².

EMBALAGENS

- CAIXA COM 4 GALÕES DE 5 KG.
- BALDE DE 15 KG.
- BALDE DE 24 KG.

APLICAÇÃO

VEDAPREN FAST pode ser aplicado com pincel, broxa, trincha, vassoura de cerdas macias, rolo de textura acrílica e airless*, em duas demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 2 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação. Apenas na primeira camada, VEDAPREN FAST deve ser diluído em, no máximo, 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Na segunda demão, o produto deve ser aplicado puro depois da secagem da anterior. Nos rodapés, a impermeabilização deve subir 20 cm e deve ter encaixe para embutir o VEDAPREN FAST. Em áreas com ralos, juntas, cantos, arestas, tubos emergentes e lajes de grandes áreas, executar um reforço entre a primeira e a segunda demão utilizando VEDATEX (tela de poliéster estruturante para impermeabilização). Após o término, aguardar a secagem total, 5 dias, para realização do teste de estanqueidade, mínimo 72 horas.
*Aplicação com airless elétrico: vazão de 5 L/minuto, pressão de fluido de 3.000 psi e bicos de pulverização de 0,025" a 0,031".

Áreas sujeitas a movimentação, tais como lajes pré-moldadas, juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes, devem receber um reforço entre a primeira e a segunda camada, utilizando-se tela de poliéster VEDATEX.

VEDAPREN PAREDE

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDAPREN PAREDE é uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva, além de ter alta durabilidade. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Pode ser tingido (somente cores claras) com corantes líquidos base água, até o limite estabelecido pelo fabricante de corantes, ou seja, 1 bisnaga para galão e 5 bisnagas para balde.

APLICAÇÃO

VEDAPREN PAREDE pode ser aplicado com rolo de lã alta ou trincha, de duas a três demãos, respeitando o consumo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Apenas na primeira camada, VEDAPREN PAREDE deve ser diluído em, no máximo, 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto. Aplicar as outras camadas depois da secagem das anteriores.

CONSUMO APROXIMADO

· 5 m²/L (em 2 demãos).

Rendimento:
· Galão 3,6 L - até 35 m²/demão.
· Balde 20 L - até 190 m²/demão.
· Balde 18 kg - até 150 m²/demão.
· Galão 3,6 kg - até 30 m²/demão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· PAREDES EXTERNAS SUJEITAS A BATIDA DE CHUVA.

· PODE SER APLICADO SOBRE REBOCO, CONCRETO E FIBROCIMENTO.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 KG.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 KG.
· BALDE DE 20 L.

VEDATOP

Argamassa polimérica monocomponente.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDATOP é uma argamassa polimérica semiflexível indicada para impermeabilização de estruturas que ficam em contato com a água. Pode ser aplicado sobre concreto, blocos cerâmicos, fibrocimento e demais bases cimentícias. VEDATOP aceita pintura de acabamento quando utilizado em fachadas e muros.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar duas medidas do dosador cheio de VEDATOP com uma medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. Para preparar a embalagem toda (12 kg) utilizar 4 L de água limpa. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar cerca de 10 minutos, para aplicar e utilizá-lo em, no máximo, 1 hora após a mistura.

APLICAÇÃO

Aplicar VEDATOP em três a quatro demãos cruzadas, respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Como revestimento, trabalhar com uma consistência mais pastosa, diminuindo a quantidade de água. Umedecer ligeiramente a superfície com água limpa antes da aplicação da 1ª demão, sem encharcar. Ao redor de ralos, juntas de concretagem, cantos vivos, arestas e meias-canas, colocar tela de poliéster estruturante para impermeabilização, VEDATEX, no reforço entre a 1ª e a 2ª demão do VEDATOP. Em áreas que há banheira, a impermeabilização deve ser feita sobre a regularização do piso e subir nos rodapés até uma altura de 30 cm acima da banheira. Em caixas-d'água e reservatórios, impermeabilizar a parte inferior da tampa, evitando problemas de infiltração por condensação. Para tanques e piscinas, também aplicar VEDATOP, no mínimo, 20 cm das bordas superiores. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda a área impermeabilizada no período mínimo de 72 horas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- RESERVATÓRIOS E CAIXAS-D'ÁGUA ABAIXO DO NÍVEL DO SOLO (EXCETO PVC E PLÁSTICO).
- PISCINAS ENTERRADAS.
- PAREDES SUJEITAS A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA.
- RODAPÉS.
- ÁREAS FRIAS (BOX, BANHEIROS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO).
- PAREDES DE ENCOSTA E SUBSOLOS.
- POÇOS DE ELEVADORES.
- FUNDAÇÕES.

CONSUMO APROXIMADO

- Áreas molhadas e molháveis - mínimo 3 kg/m².
- Estruturas enterradas - mínimo 4 kg/m².
- Tratamento de rodapés úmidos - mínimo 4 kg/m².
- Paredes internas - mínimo 3 kg/m².
- Poços de elevadores - mínimo 4 kg/m².
- Paredes de encosta e subsolos - mínimo 4 kg/m².
- Fundações - mínimo 3 kg/m².

Rendimento:
- Pressão positiva 3 kg/m² (total demãos) - até 5,5 m².
- Pressão negativa 4 kg/m² (total demãos) - até 4 m².

EMBALAGENS

- CAIXA COM 3 KG.
- CAIXA COM 12 KG.

VEDATOP FLEX

Argamassa polimérica flexível monocomponente.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDATOP FLEX é uma argamassa polimérica flexível indicada para impermeabilização de estruturas que ficam em contato com a água. Pode ser aplicado sobre concreto, blocos cerâmicos, fibrocimento e demais bases cimentícias. VEDATOP FLEX aceita pintura de acabamento quando utilizado em fachadas e muros. O produto disponibiliza em sua embalagem a quantidade exata de fibras de polipropileno caso a especificação exija o uso das mesmas.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar duas medidas do dosador cheio de VEDATOP FLEX com uma medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. Se houver necessidade de reforço, adicionar 3 colheres de fibra na medida de água. Para preparar a embalagem toda (13,5 kg), utilizar 5 L de água limpa. Se houver necessidade de reforço, adicionar 1 sachê inteiro (14 g) de fibra no volume de água. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aguardar cerca de 10 minutos antes de aplicar e utilizá-lo em no máximo 1 hora, após a mistura.

CONSUMO APROXIMADO

· Estruturas elevadas - mínimo 4 kg/m².
· Áreas molhadas e molháveis - mínimo 3 kg/m².
· Paredes internas e externas - mínimo 3 kg/m².
· Paredes de gesso acartonado (Drywall) - mínimo 3 kg/m².

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· RESERVATÓRIOS E CAIXAS-D'ÁGUA ELEVADOS E APOIADOS (EXCETO PVC E PLÁSTICO).
· RESERVATÓRIOS DE CONCRETO.
· PISCINAS APOIADAS E ELEVADAS.
· PAREDES SUJEITAS A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA.
· ÁREAS FRIAS
(BOX, BANHEIROS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO).
· DRYWALL.

EMBALAGEM

· CAIXA COM 13,5 KG.

Rendimento:

· Pressão positiva 3 kg/m² (total demãos) - até 6 m².
· Pressão negativa 4 kg/m² (total demãos) - até 4,5 m².

APLICAÇÃO

VEDATOP FLEX pode ser aplicado como pintura, com trincha, em três a quatro demãos cruzadas, respeitando o consumo por m² para cada campo de aplicação, com intervalo de 6 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25 °C. Umedecer ligeiramente a superfície com água limpa antes da primeira demão, sem encharcar. Ao redor de ralos, juntas de concretagem e meias-canas, colocar tela de poliéster VEDATEX como reforço entre a 1ª e a 2ª demão de VEDATOP FLEX. Em superfícies horizontais, aplicar com broxa ou vassoura. Em paredes externas, VEDATOP FLEX pode receber revestimentos cerâmicos, pintura impermeabilizante VEDAPREN PAREDE ou tintas comuns para alvenaria em geral, exceto pintura à base de solvente. Em piscinas, também aplicar VEDATOP FLEX, no mínimo, 20 cm das bordas. Após a cura da última demão e teste de estanqueidade por, no mínimo 72 horas, aplicar argamassa colante (tipo AC III) apropriada para o uso diretamente sobre a impermeabilização, que deve estar limpa e seca, e, por fim, revestimento cerâmico. Em caixas-d'água, fazer a impermeabilização na parte inferior da tampa, evitando problemas de infiltração por condensação. Paredes de gesso acartonado (Drywall) podem receber argamassa colante (tipo AC III) e revestimento cerâmico diretamente sobre o VEDATOP FLEX.

VEDATOP RODAPÉ

Argamassa polimérica monocomponente.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDATOP RODAPÉ é uma argamassa polimérica semiflexível, branca, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade nos rodapés. Pode ser aplicado sobre blocos de cerâmica e concreto, tijolo ou reboco. VEDATOP RODAPÉ pode ser utilizado como argamassa de acabamento. Permite que as paredes recebam pintura.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· RODAPÉS.

· PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

PREPARO DO PRODUTO

Para a embalagem de 12 kg, utilizar o dosador que acompanha o produto. No caso da preparação da embalagem toda (12 kg), utilizar 3 litros de água limpa. Misturar três medidas do dosador cheio de VEDATOP RODAPÉ com uma medida do dosador cheio de água limpa em um recipiente limpo e seco. Recomenda-se colocar primeiramente a água para facilitar a mistura. Aplicar no máximo em 1 hora, após a mistura.

CONSUMO APROXIMADO

· Mínimo de 3 kg/m².

Rendimento:
· Pressão positiva 3 kg/m² (total demãos) - até 5 m².

· Pressão negativa 4 kg/m² (total demãos) - até 3,7 m².

APLICAÇÃO

Umedecer ligeiramente a superfície com água limpa, cuidando para não encharcar. VEDATOP RODAPÉ é aplicado com desempenadeira metálica em até duas camadas, com intervalo de 3 horas. Se for necessário lixar, aguardar no mínimo 3 horas após a aplicação da última camada. O tempo de secagem para liberação de pintura é de 24 horas, a uma temperatura de 25 °C.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 4 KG.
· CAIXA COM 12 KG.

ACQUELLA

Impermeabilizante para fachadas e telhados.

Imagem meramente ilustrativa.

FÁCIL MÉDIO PRO APLICÔMETRO

PRODUTO

ACQUELLA torna as superfícies impermeáveis, evita a penetração de água e umidade, proporciona ambientes saudáveis e não altera a aparência dos materiais.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar perfeitamente limpa, seca, porosa e isenta de pintura, resinas ou seladoras, sem irregularidades como orifícios, fissuras, trincas e substrato desagregando.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

Aplicar ACQUELLA em 2 a 3 demãos, com intervalo máximo de 1 hora entre demãos, a 25 °C. Utilizar trincha, pulverizador ou rolo de lã de carneiro de pelo curto. Outras demãos podem ser necessárias dependendo da porosidade do substrato.

CONSUMO APROXIMADO

· 490 mL/m² em 3 demãos.

Rendimento:
· Até 2 m² - Spray de 900 mL.
· Até 10 m² - Bombona de 5 L.
· Até 35 m² - Balde de 18 L.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· TIJOLOS À VISTA.
· CERÂMICAS NÃO ESMALTADAS.
· CONCRETOS APARENTES.
· FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
· TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.

Obs.: em cerâmicas e blocos de concreto, recomenda-se a realização de testes prévios, antes da aplicação total do produto.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 SPRAYS DE 900 ML.
· BOMBONA DE 5 L.
· BALDE DE 18 L.

ACQUELLA STONE

Impermeabilizante para pedras.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

ACQUELLA STONE é um impermeabilizante indicado para mármore, granito e outras pedras e superfícies de concreto, em ambientes internos e externos, com tráfego moderado de pessoas. Repele água e óleo. Assim, dificulta a impregnação de sujeira e facilita a limpeza. Aumenta sensivelmente a durabilidade. Não forma filme e mantém inalteradas cor, textura e aparência das superfícies.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

Fazer a aplicação com rolo de lã de carneiro, trincha ou pulverizador de baixa pressão, respeitando o consumo por m². Aplicar ACQUELLA STONE de 1 a 3 demãos e aguardar 10 minutos. Caso o produto tenha sido absorvido, aguardar de 30 a 60 minutos para aplicar a 2ª demão. Caso não haja total absorção, remover o excesso com pano seco. Repetir a operação até que não haja mais absorção do produto. O tempo mínimo para liberar ao tráfego é de 24 horas, considerando temperatura ambiente e boa ventilação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- PISOS E FACHADAS DE MÁRMORE, GRANITO E OUTRAS PEDRAS.
- PISOS E FACHADAS DE CONCRETO.
- PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO.
- TAMPOS E BANCADAS.

CONSUMO APROXIMADO

- Alta absorção - mínimo 1 L/m².
- Média absorção - mínimo 0,600 L/m².
- Baixa absorção - mínimo 0,400 L/m².

Rendimento:
- Até 2,25 m²/demão - Lata de 900 mL.
- Até 9 m²/demão - Galão de 3,6 L.
- Até 45 m²/demão - Balde de 18 L.

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
- BALDE DE 18 L.

ACQUELLA ORIGINAL

Impermeabilizante para fachada e telhados.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

ACQUELLA ORIGINAL torna as superfícies impermeáveis e evita a penetração de água e umidade, proporcionando ambientes saudáveis. Não altera a aparência dos materiais.

PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas, secas e isentas de pintura, resinas e seladoras. Em caso de fissuras e trincas, consulte o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor VEDACIT. Proteger as superfícies próximas ao local onde será aplicado o ACQUELLA ORIGINAL.

PREPARO DO PRODUTO

Misturar antes de usar.

APLICAÇÃO

Fazer a aplicação com trincha, pulverizador ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, dependendo do tipo de acabamento. Aplicar ACQUELLA ORIGINAL em 2 demãos fartas, com intervalo de 6 horas entre demãos, a uma temperatura de 25ºC.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- TIJOLOS À VISTA E CERÂMICAS NÃO ESMALTADAS.
- FACHADAS DE PEDRAS POROSAS.
- CONCRETO APARENTE.
- TELHAS CERÂMICAS E FIBROCIMENTO.

CONSUMO APROXIMADO

- 600 mL/m² em 2 demãos.

Rendimento:
- Balde de 18 L - Até 30 m².

EMBALAGEM

- BALDE DE 18 L.

VEDACIL ACQUA

Resina acrílica à base de água.

PRODUTO

VEDACIL ACQUA é uma resina 100% acrílica, de base água, que forma um filme transparente, impermeável, resistente às intempéries. Confere às superfícies uma ótima aparência e facilita a limpeza dos pisos.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

VEDACIL ACQUA pode ser aplicado com pincel ou rolo de lã de carneiro de pelo curto. O produto deve ser aplicado em 2 ou mais demãos, respeitando-se o consumo recomendado por m² e o intervalo mínimo de 6 horas entre demãos, a uma temperatura de 25 °C. No caso de pisos, aguardar no mínimo 48 horas, a uma temperatura de 25 °C, para liberação da área ao tráfego.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PISOS E FACHADAS EM SUPERFÍCIES POROSAS DE:

· CONCRETOS APARENTES.

· PEDRAS NATURAIS.

· CIMENTADOS (NÃO QUEIMADOS).

· TELHAS.

· PISOS CERÂMICOS.

· APLICADO EM MANTAS ARDOSIADAS COMO FIXADOR DOS GRÃOS DE ARDÓSIA.

CONSUMO APROXIMADO

· 8 a 12 m²/litro em revestimentos.
· 20 m²/litro em mantas ardosiadas.

Rendimento:
· Balde de 18 L - 144 a 216 m²/demão.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 POTES DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

OBS.: VEDACIL ACQUA NÃO PODE SER UTILIZADO EM CIMENTO QUEIMADO.

VEDACIL

Impermeabilizante para pisos e fachadas.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDACIL é uma resina com alto poder de penetração. Forma um filme transparente, impermeável, de alta resistência à abrasão e às intempéries.

Não descasca e mantém praticamente inalterada a aparência dos materiais, apenas realçando a sua tonalidade natural. Proporciona superfícies impermeáveis e confere ótima aparência. Aumenta a resistência ao desgaste e facilita a limpeza dos pisos.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

APLICAÇÃO

Fazer a aplicação com pincel ou rolo de lã de carneiro de pelo curto, respeitando o consumo por m². Aplicar VEDACIL em 2 ou mais demãos, com intervalo de, no mínimo, 6 horas entre cada demão.

No tratamento de superfícies de maior porosidade, como concreto aparente, tijolo e telha cerâmica, recomenda-se aplicar, previamente, uma demão de seladora VEDAFIX. Após a aplicação, aguardar 24 horas para aplicar VEDACIL, conforme as orientações. Depois da última demão de VEDACIL, aguardar 48 horas para liberação da área ao tráfego. Limpar os pincéis com tíner.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA COMO:

· ESTRUTURAS DE CONCRETO E ALVENARIA APARENTE.

· PISOS DE CONCRETO COM TRÁFEGO MODERADO.

· PEDRAS NATURAIS.

· TELHAS CERÂMICAS E DE CONCRETO.

CONSUMO APROXIMADO

· Até 90 mL/m²/demão.

Rendimento:
· Até 200 m²/demão por embalagem - balde de 18 L.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

OBS.: VEDACIL NÃO PODE SER UTILIZADO EM CIMENTO QUEIMADO.

ALVENARIT

Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco convencional.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

ALVENARIT é um aditivo que proporciona ótima trabalhabilidade às argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material, rapidez na execução e excelente acabamento.

Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com ALVENARIT não precisam ser curtidas.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como BIANCO, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

PREPARO DO PRODUTO

Diluir ALVENARIT na água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

APLICAÇÃO

Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira. Utilizar sempre areia média e limpa.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· ARGAMASSA PARA REBOCO CONVENCIONAL.

· ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.

CONSUMO APROXIMADO

· 200 mL/saco de cimento (50 kg).

Rendimento:
· Até 5 sacos de cimento - Stand up pouch 1 L.
· Até 18 sacos de cimento - Galão de 3,6 L.
· Até 90 sacos de cimento - Balde de 18 L.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 12 STAND UP POUCH 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE 18 L.

VEDALIT

Aditivo plastificante para argamassas de assentamento e reboco convencional.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com VEDALIT não precisam ser curtidas.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o BIANCO, ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

APLICAÇÃO

VEDALIT deve ser diluído na água de amassamento, respeitando o consumo. Usar areia média limpa e preferencialmente cimento CP II. Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira ou argamassadeira. Traços recomendados de argamassa: assentamento até 1:6 (cimento:areia média); revestimento interno e externo até 1:6 (cimento:areia média)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO CONVENCIONAL.

CONSUMO APROXIMADO

· 100 mL/saco de cimento (50 kg).

EMBALAGENS

· CAIXA COM 12 STAND UP POUCH DE 1 L.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

BIANCO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

Imagem meramente ilustrativa.

PRODUTO

BIANCO é uma resina sintética, de alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos. Confere maior plasticidade, aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas a umidade.

PREPARO DO SUBSTRATO

As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e ser umedecidas antes da aplicação, conforme ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 7200.

PREPARO DO PRODUTO

Homogeneizar antes de usar. Adicionar BIANCO à água de amassamento na proporção indicada para cada tipo de aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- CHAPISCO DE PISO, PAREDE E TETO.
- CHAPISCO EM EPS (ISOPOR®).
- CHAPISCO PROJETADO.
- ADITIVO PARA ARGAMASSA DE REPARO.
- REVESTIMENTO, PISO E REGULARIZAÇÃO.
- ESTUCAGEM.
- FIXADOR DE CAIAÇÃO.
- PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA GESSO.

CONSUMO APROXIMADO

- Para chapisco de piso, parede e teto; chapisco em EPS (Isopor®); chapisco projetado; estucagem; fixação de caiação e plastificante para gesso - mínimo 300 g/m², considerando chapisco de 3 mm de espessura.
- Para aditivo de argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização - mínimo 400 g/m²/cm.

Rendimento:

Chapiscos:

- Até 3,3 m² - Pote 1 kg.
- Até 12 m² - Galão 3,6 kg.
- Até 60 m² - Balde 18 kg.

Reparos e revestimentos:

- Até 2,5 m²/cm - Pote 1 kg.
- Até 9 m²/cm - Galão 3,6 kg.
- Até 45 m²/cm - Balde 18 kg.

EMBALAGENS

- CAIXA COM 6 POTES DE 1 KG.
- CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 KG.
- BALDE DE 18 KG.

Proporção:

- Para cada 1 parte de BIANCO, utilizar 2 partes de água.

COMPOUND ADESIVO

Adesivo estrutural de base epóxi.

PRODUTO

COMPOUND ADESIVO é um adesivo estrutural de base epóxi de média viscosidade e altas resistências em baixas idades. Apresenta média fluidez, possibilitando grande facilidade para manuseio. Proporciona alto rendimento e excelente aderência a vários tipos de substratos, sendo indicado para colagem, mesmo entre si, de concreto, ferro, madeira, pedra, etc. Oferece ótima resistência à água, ao óleo, à graxa e ao meio agressivo. Pode ser aplicado em superfícies úmidas, mas não encharcadas. Apresenta resistência inicial em 24 horas e resistência máxima final em 7 dias após a aplicação.

PREPARO DO PRODUTO

Executar uma pré-mistura dos componentes A e B separadamente, em suas respectivas embalagens. Adicionar então o componente B na embalagem do componente A e misturar perfeitamente os 2 componentes, utilizando uma espátula ou misturador mecânico, até a obtenção de uma massa homogênea de cor cinza e sem grumos. Utilizar o produto em, no máximo, 30 minutos, a uma temperatura de 25 °C, depois de realizada a mistura.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com pincel, trincha ou espátula, preenchendo todas as superfícies a serem coladas ou reparadas.

CONSUMO APROXIMADO

· 1,8 kg/m²/mm de espessura.

Rendimento:
· Até 0,55 m²/mm.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· COLAGEM DE CONCRETO, FERRO, MADEIRA, AZULEJO, CERÂMICA, PEDRA, FIBROCIMENTO, VIDRO E PLÁSTICO.

· REPAROS EM CONCRETO.

· ANCORAGENS.

· CHUMBAMENTO.

EMBALAGEM

· CAIXA COM 6 LATAS DE 1 KG.

OUTROS PRODUTOS

COMPOUND ADESIVO TIX é um adesivo estrutural de base epóxi e baixa fluidez, possibilitando o não escorrimento e aplicação em superfícies verticais.

COMPOUND ADESIVO GEL é um adesivo estrutural de base epóxi de altíssima resistência, alta fluidez e aplicação em locais de difícil acesso.

PENETROL CUPIM

PRODUTO

PENETROL® CUPIM é um produto inseticida que protege a madeira seca contra o ataque de cupins. É incolor e permite que a madeira seja envernizada, encerada ou pintada 24 horas após a sua aplicação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

· PARA MADEIRAMENTO DE CASAS E CONSTRUÇÕES (PORTAS, JANELAS, LAMBRIS, PRATELEIRAS, MÓVEIS, ETC.) E NA INDÚSTRIA MOVELEIRA.

PREPARO DO SUBSTRATO

A madeira deve ser lixada levemente no sentido dos veios. Em seguida, executar limpeza deixando a superfície completamente limpa, seca e isenta de pó ou de mofo. Qualquer tratamento prévio que ocasionalmente tenha sido feito na madeira, tais como óleos, silicone, tinta ou qualquer outro produto, deve ser removido para deixá-la totalmente limpa e porosa.

CONSUMO APROXIMADO

· 100 a 140 mL/m², conforme a porosidade da madeira.

Rendimento:

· 7 a 10 m² por litro, conforme porosidade da madeira.

PREPARO DO PRODUTO

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação e durante, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

EMBALAGENS

· CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 400 ML.
· CAIXA COM 6 LATAS DE 900 ML.
· CAIXA COM 4 GALÕES DE 3,6 L.
· BALDE DE 18 L.

APLICAÇÃO

Uso preventivo: aplicar PENETROL CUPIM em 1 demão farta com broxa ou pincel ou fazer imersão da madeira. Uso corretivo: no uso doméstico, especialmente em móveis e outras madeiras atacadas, localizadas no interior de residências, recomenda-se aplicar PENETROL CUPIM somente nos orifícios existentes, utilizando uma seringa ou embalagem aerossol.

VEDATEX

Tela de poliéster estruturante
para impermeabilização.

PRODUTO

VEDATEX é uma tela constituída de fios de poliéster. É utilizado como reforço de impermeabilizações moldadas no local aplicadas a frio.

Compatível com emulsões asfálticas e acrílicas, argamassas poliméricas e resinas termoplásticas.

APLICAÇÃO

Colocar VEDATEX entre a primeira e a segunda demão da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissuras e cobrir posteriormente com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes na tela, utilizar tesoura. Em lajes, sobrepor, no mínimo, 10 cm entre as emendas.

Em trincas e fissuras, colocar a tela ultrapassando pelo menos 5 cm para cada lado. Tubulações de PVC devem ser lixadas antes da aplicação. VEDATEX é de fácil aplicação, deve ser instalado com broxa ou pincel na superfície. O produto não cria rugas durante a instalação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

VEDATEX É UTILIZADO COMO ESTRUTURANTE EM:

- IMPERMEABILIZAÇÃO MOLDADA NO LOCAL, QUANDO NECESSÁRIO.
- REFORÇO EM PONTOS CRÍTICOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
  (JUNTAS, RALOS, CANTOS, ARESTAS E TUBOS EMERGENTES).
- TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS.

EMBALAGENS

- ROLO DE 49 CM X 50 M.
- TELA DE 73 CM X 10 M.
- ROLO DE 73 CM X 50 M.
- ROLO DE 1,47 M X 50 M.

VEDAFLEX

Selante de poliuretano.

Imagem meramente ilustrativa.

DISPONÍVEL NAS CORES

- BRANCO
- CINZA
- PRETO
- BEGE

PRODUTO

VEDAFLEX é um selante impermeável de elasticidade permanente. Tem ótima resistência às intempéries e aos raios solares, sem alterar as características mecânicas. Apresenta grande aderência a vidro, metal e concreto. Permite movimentos periódicos em juntas, calculando-se uma elasticidade permanente de até 25%.

VEDAFLEX não deve receber pintura.

APLICAÇÃO

PREENCHIMENTO DE JUNTAS

Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da junta para evitar a oclusão de bolhas de ar. Para o acabamento superficial do selante, devem-se passar objetos de ponta arredondada com detergente neutro.

Após o acabamento, retirar com cuidado a fita crepe das bordas. Aplicar com tempo estável. A cura superficial ocorre em 4 horas (a 25 °C) e a cura total, em 7 dias.

VEDAÇÕES E CALAFETAÇÕES

Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Aplicar o produto em todo o perímetro do caixilho ou da peça a ser calafetada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- PREENCHIMENTO DE JUNTAS (6 A 25 MM DE LARGURA), INTERNAS OU EXTERNAS, VERTICAIS OU HORIZONTAIS.
- CALAFETAÇÕES.
- VEDAÇÕES EM ESQUADRIAS, CALHAS, RALOS, ENTRE OUTROS.

Rendimento:

- Até 3 m - bisnagas de 400 g (junta 1 x 1 cm).
- Até 6 m - sachês de 830 g (junta 1 x 1 cm).

EMBALAGENS

- CAIXA COM 12 BISNAGAS DE 400 G.
- CAIXA COM 12 SACHÊS DE 830 G.

VEDAJÁ

Selador aerossol.

Imagem meramente ilustrativa.

DISPONÍVEL NAS CORES

- ○ TRANSPARENTE
- ● PRETO

PRODUTO

VEDAJÁ é um selador emborrachado que penetra nas fissuras e orifícios para estancar vazamentos. Quando seco, VEDAJÁ é um revestimento impermeável, pintável e de alta durabilidade. É uma maneira fácil de estancar rapidamente pequenos vazamentos.

PREPARO DO PRODUTO

AGITE ANTES DE USAR. Agitar ocasionalmente a lata durante a aplicação fazendo movimentos circulares. Depois de cada uso, inverter a lata, pressionar o bico para limpá-lo e evitar entupimento. Caso haja entupimento, remover o bico, limpar com tíner e reutilizá-lo.

PREPARO DO SUBSTRATO

A superfície deve estar limpa e isenta de poeira. Para aplicação em PVC e plásticos, a superfície deve ser previamente lixada.

APLICAÇÃO

Aplicar uma camada fina fazendo movimentos laterais com o spray e, após secagem superficial, aplicar camadas até que todas as fissuras e furos estejam preenchidos, aguardando sempre a secagem da camada anterior. Cura total em 24 horas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- TELHAS.
- CALHAS.
- CLARABOIAS.
- TUBOS DE PVC.
- VASOS PLÁSTICOS E CERÂMICOS.
- CAIXA-D'ÁGUA DE PVC.

CONSUMO APROXIMADO

1 lata aerossol de 400 mL pode render até 15 m lineares (2 demãos).

EMBALAGEM

- CAIXA COM 6 AEROSSÓIS DE 400 mL.

EPIs

Para aplicação dos produtos Vedacit, é necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme embalagem de cada produto.

LEGENDA:

1. **Proteção dos olhos/face:** óculos de segurança.
2. **Proteção da pele:** avental de PVC.
3. **Proteção dos pés:** botas.
4. **Proteção das mãos:** luvas de borracha.
5. **Proteção das mãos:** luvas de PVC.
6. **Proteção das mãos:** luvas de raspas de couro.
7. **Proteção respiratória:** máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.
8. **Proteção respiratória:** em baixas concentrações, usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônomo.
9. **Proteção respiratória:** máscara semifacial com filtro adequado para pó.

Produtos do catálogo	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Acquella	x	x		x					
Acquella Original	x	x			x		x		
Acquella Stone	x	x			x		x		
Alvenarit	x	x		x					
Bianco	x	x		x					
Carbolástico 1, 2 e 3	x	x	x				x		
Compound Adesivo	x	x			x		x		
Expancit	x	x			x		x		
Fita Multiuso	x	x			x				
Frioasfalto	x	x		x					
Neutrol	x	x			x		x		
Neutrol Acqua	x	x			x				
Penetrol	x	x			x		x		
Primer Eco	x	x		x					
Primer Manta	x	x			x			x	
Vedacil	x	x			x		x		
Vedacil Acqua	x	x		x					
Vedacit	x	x		x					
Vedaflex	x	x							
Vedajá	x				x			x	
Vedalit	x	x		x					
Vedamax	x		x			x			
Vedapren	x	x		x					
Vedapren Branco	x	x		x					
Vedapren Fast	x	x		x					
Vedapren Parede	x	x		x					
Vedaspray	x				x		x		
Vedatex	x	x		x					
Vedatop	x	x		x					x
Vedatop Flex	x	x		x					x
Vedatop Rodapé	x	x		x					x

DICAS PARA O LOJISTA

ARMAZENAGEM:

- Todos os nossos produtos devem ser estocados em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de qualquer fonte de calor.
- Evitar armazenar as mantas e produtos pesados em locais altos devido ao risco de acidentes.
- Armazenar as mantas na vertical para evitar a deformidade do produto.

EXPOSIÇÃO:

- Abastecer a loja com os produtos Vedacit buscando a maior visibilidade do cliente. A altura dos olhos é a área de maior destaque.
- Expor os produtos mais pesados nas prateleiras baixas facilita a retirada pelo cliente.
- Executar o ponto extra, espaço fora do ponto natural, permite o aumento das vendas. Produto exposto é produto vendido.
- Alinhar os produtos com o rótulo para frente para facilitar a leitura dos seus atributos.

VALIDADE:

- Mapear os produtos próximos ao vencimento para ações de vendas, evitando a perda do produto.
- Retirar os produtos vencidos da área de vendas, evitando a insatisfação dos clientes e multas ao ponto de venda por parte dos órgãos de fiscalização.
- Armazenar e abastecer a loja conforme o PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para a comercialização dos produtos mais antigos.

Nome:

Telefone:

E-mail:

VEDACIT®