


**10anos**  
DE GARANTIA  
CONFORME  
CERTIFICADO

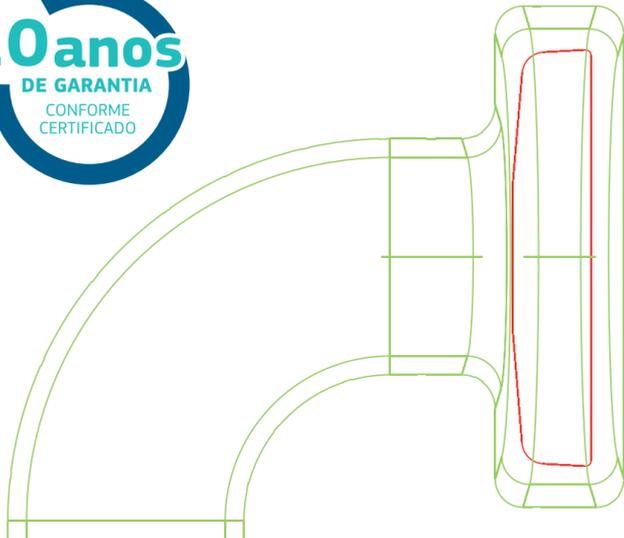


## BARRA DE APOIO 800 mm

ACESSÓRIOS  
LINHA CONFORTO


- Solução completa para seu ambiente.
- Robustez e fixação segura.
- Todo em AÇO INOXIDÁVEL.
- Produto de acordo com as normas: NBR 9050 e NBR 10283.

deca 

ACOMPANHA PARAFUSOS E  
BUCHAS PARA INSTALAÇÃO:

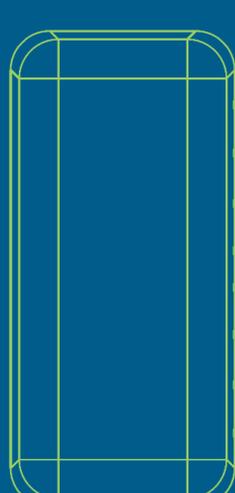

AMPLA REDE DE  
SERVIÇO AUTORIZADO  
EM TODO BRASIL

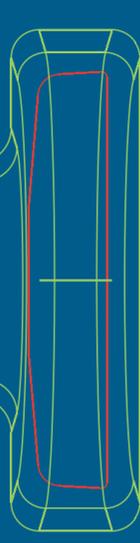



#### IMPORTANTE:

Esta embalagem é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente



Compromisso com a sustentabilidade



#### SERVIÇO AUTORIZADO

deca | hydra

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis

0800 011 7073

ou envie email para

deca@deca.com.br

visite nosso site:

www.deca.com.br

### ALÉM DAS BARRAS DE APOIO DE 40 CM, 70 CM E 80CM, CONHEÇA OS DEMAIS ACESSÓRIOS DESTA LINHA:

Disponíveis nos Acabamentos: Aço Inoxidável Escovado, Aço Inoxidável Polido e Revestido em PVC Branco.

(\*) Cadeira disponível apenas na versão revestida com PVC Branco.



VERSÕES:  
DIREITA 2370 E  
ESQUERDA 2375  
(60 e 80cm)



2335  
VERSÕES:  
DIREITA E ESQUERDA



2390



VERSÕES:  
2385 DIREITA E  
2380 ESQUERDA



2315  
(60 e 80cm)



2355 (\*)

### Instalação: Antes de iniciar a instalação leia atentamente as instruções a seguir:

#### 1 Furação


Utilize a barra como gabarito marcando os pontos a serem furados (1), 3 furos de cada lado escalonados.

Posicione a barra com o furo superior virado para cima:




#### 2 Fixação

Após a fixação das buchas (2) rosqueie os parafusos (3) com uma chave apropriada (não acompanha o produto).



#### 3 Montagem final

Em seguida deslize a canopla (4) até encostar na parede. Após encostar na parede, gire no sentido horário para fixá-la.



### Uso

A união de conforto e segurança para o seu banheiro. Em certos momentos da vida, precisamos mais do que beleza e design dos nossos acessórios de banheiro. Pensando nisso a Deca lançou os acessórios Deca Conforto, que alia numa única linha: funcionalidade, robustez, segurança e conforto, além da incomparável qualidade Deca. Suas peças confeccionadas em aço inox, sem emendas, suportam 150 kg (em condições adequadas de instalação), comprovando a qualidade dos produtos Deca.

### Instalação

ATENÇÃO: Os parafusos e buchas que acompanham o produto devem ser utilizadas apenas em paredes de concreto ou tijolo maciço. Caso contrário, entre em contato com o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra, para que o mesmo identifique o tipo de parede onde será instalado o acessório e indique a fixação adequada e segura para a instalação.

### Sistemas de fixação

- Concreto ou Tijolo Maciço:  
Solução: utilizar parafusos cabeça sextavada com bucha de nylon de diâmetro 10 mm.  
Usar no mínimo 3 parafusos por flange.
- Tijolo Furado, Madeira, Concreto Celular, Chapa Metálica e Placa de Gesso:  
Consulte o engenheiro e/ou arquiteto responsável pela obra para avaliação de resistência da parede e indicação da fixação adequada.

### Manutenção



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. NÃO USE palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso

### Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

CONTÉM

01 PEÇA

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Aço Inoxidável. Produto não Perecível

275.002F/03.16



DURATEX S.A.  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090  
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600 - MS: R. Comendador Souza,  
135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95  
I.E.: 148.716.568.114 - MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000  
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90  
I.E.: 407.489.347.118 - MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia  
CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34  
I.E.: 392.135.285.115  
Indústria Brasileira