


## Instalação

Parabéns, você acaba de adquirir um produto da linha Decamatic, projetado para o uso racional.

Além da qualidade e garantia Deca, este produto proporciona:


- Acionamento com um toque no botão;
- Fácil reposição de sabão;
- Fácil instalação;
- Economia de sabão (aproximadamente 1ml por acionamento);

Observe as medidas ao lado (em milímetros):

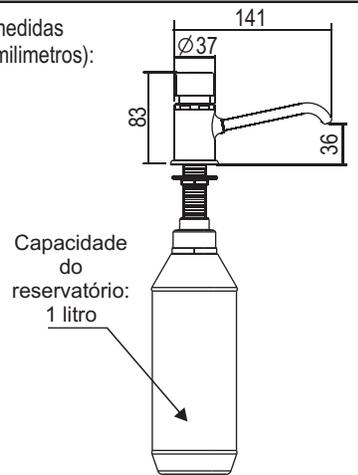


### Sugestão de instalação:

Atenção: Este produto foi desenvolvido somente para instalação em tampos. Antes de furar verifique se as distâncias embaixo do tampo estão adequadas para reabastecer o reservatório.

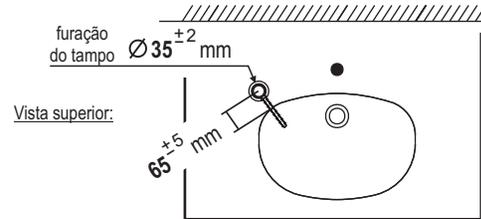

**1** Para instalar o Dispensador de Sabão Líquido proceda conforme segue:

• Posicione a canopla sobre o furo do tampo e introduza o corpo por cima, fixando-os em seguida apertando a porca arruela com o auxílio de uma chave. Utilize \*massa de vedação (não acompanha o produto).

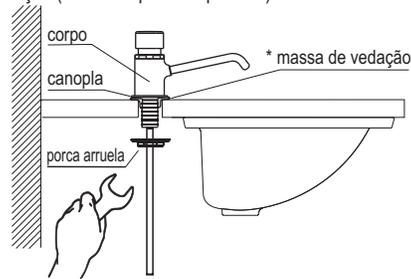

Abasteça o reservatório com sabão líquido, e posicione-o por baixo do tampo (de forma que o parafuso do reservatório fique posicionado para trás, onde há um rebaixo na rosca), fixe-o apertando o parafuso firmemente com a chave sextavada que acompanha o produto (evitando-se assim que o reservatório seja retirado por pessoa não autorizada) conforme desenho abaixo:



Não esqueça de deixar uma distância livre adequada abaixo do reservatório para a retirada do mesmo. (mínimo 300mm do final da rosca até abaixo do reservatório.)

**2**

### Reabastecimento do reservatório:


Podem ser feitas de duas maneiras, de acordo com **Instrução A** ou **B**. Sugerimos que seja realizado apenas de acordo com **Instrução A**, para evitar danos ao acabamento do produto. Para reabastecimento pelo procedimento **B**, este deve ser feito apenas por pessoas especializadas.

#### INSTRUÇÃO A:

- 1 - Soltar o parafuso localizado atrás do reservatório;
- 2 - Desrosquear o reservatório do produto, até sua soltura completa;
- 3 - Abastecer o reservatório com sabão;
- 4 - Rosquear o reservatório novamente no produto, observando que a mangueira em seu interior atinja o fundo.
- 5 - Posicione o parafuso de fixação do reservatório novamente virado para trás do produto.
- 6 - Reaperte o parafuso firmemente.

#### INSTRUÇÃO B:

1- Desrosqueie a porca, com o auxílio de uma chave adequada e com cuidado para não danificar o acabamento. (Atenção: Proteja o acabamento com um pano macio).

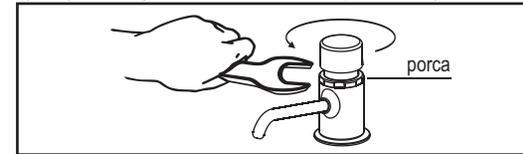


2- Remova o cartucho de acionamento completamente.

3- Abasteça o reservatório com sabão líquido, observando que o nível não exceda 1 litro (volume máximo do reservatório).

4- Recoloque o cartucho de acionamento, fixando-o cuidadosamente com uma chave adequada (para não riscar o acabamento proteja-o com um pano macio).


5- Para verificar o funcionamento, basta apertar o botão para dispensar o sabão líquido. Não deve haver vazamentos.



## Funcionamento e uso

**APERTE**

Para acionar, basta pressionar o botão, conforme indicado no desenho.

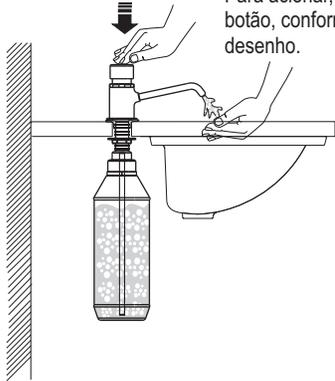

## Especificações Técnicas

Volume de dosagem por acionamento: aproximadamente 1ml.

A viscosidade recomendada do sabão líquido deve variar entre 100 e 2500cps (centipoise) para o bom funcionamento da válvula e do mecanismo de acionamento.

O pH do sabão deve variar entre 6,5 a 8,5 para evitar a corrosão das partes metálicas ou a degradação de plásticos e borrachas.

Capacidade do reservatório: 1 litro.

## Manutenção e Conservação

### LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

## Composição Básica

Liga de cobre, plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073


Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)

DURATEX S.A.  
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57  
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP  
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP  
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114  
Fábrica II: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12000  
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90  
Inscr. Est.: 407.489.347.118  
Indústria Brasileira

## Dispensador de Sabão Líquido

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

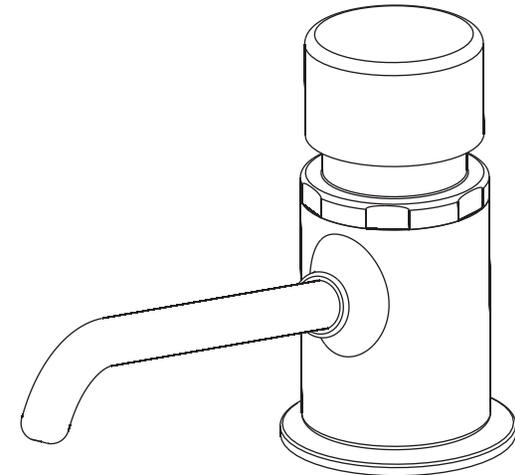

0275.380E/0413