

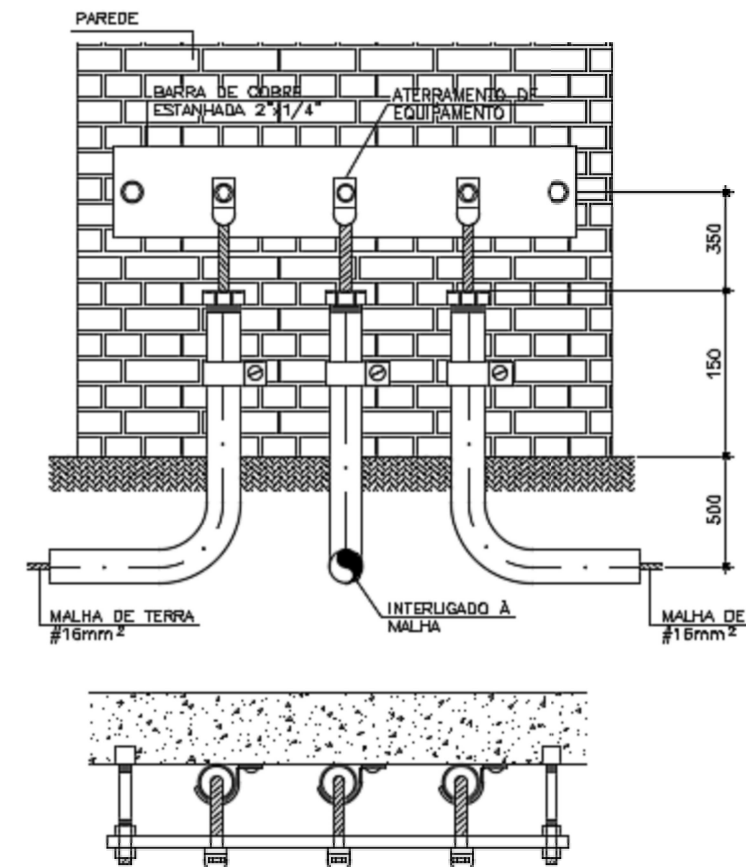


Diagrama de detalhe da ligação entre o piso acabado interno e o piso acabado externo. O diagrama mostra uma seção transversal de uma parede com uma grade de aço. Uma "SOLDA EXOTÉRMICA" é aplicada na interface. Uma "PLACA DE ATERROAMENTO" (LADO: B.T.15/15 FIB. CADWELD) está fixada à grade. O "PISO ACABADO EXTERNO" é mostrado à direita, e o "PISO ACABADO INTERNO" à esquerda. Um "CARGO DE COBRE NO BORDO DO SOLDO PARA A MALHA DE ATERROAMENTO" é indicado na base da solda.

QD-85

LEGENDA:

	Luminária Comfort 215
	Luminária Marea 228

Revisão:	Data:	Descrição:
10	17.11.2020	Revisão Geral
9	04.04.2014	Emissão conforme relatório de compatibilização
8	20.05.2013	Emissão conforme relatório de compatibilização
7	26.03.2013	Emissão conforme relatório de compatibilização
6	24.01.2013	Emissão conforme relatório de compatibilização
5	25.10.2012	Emissão conforme relatório de compatibilização
4	29.08.2012	Emissão conforme relatório de compatibilização
3	26.04.2012	Acréscimo de iluminação casa de máquinas
2	21.11.2011	Revisão conforme comentários EGELTE
1	08.11.2010	Atualizações de elétrica e acréscimo de fiação

- Eletrodutos embutidos no solo sobre o tipo PEAD, Ref. Kanaflex.
- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
- Os condutores não poderão ser maiores de 25mm².
- Os condutores não poderão ser de alumínio, deverão ser de cobre classe 6/0,1kV, isolamento em PVC, temperatura 90°C.
- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 150/150V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
- A seção dos condutores não é igual ao da fase do mesmo, salvo indicação contrária.
- O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor de proteção terra após o quadro geral da instalação.
- Os condutores de proteção não poderão ser ligados ao disjuntor DR.
- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- Os circuitos serão numerados pela quantidade de fases, ou seja, 100-000 circuitos contém dois números e circuitos trifásicos contém três números.
- Utilizar chuveiros com Resistência Blindada para evitar o desligamento normal do UDR.
- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os requisitos de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR514-10:2004.
- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.

 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS E DE TRANSPORTES	
Obra: AQUÁRIO DO PANTANAL	
Local: Campo Grande/MS	Número do projeto: D00-2020
Autor do Projeto:	Proprietário:
Responsável Técnico p/ Execução da Obra:	Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Thito: 85.35 - Planta de Distribuição e Força	
Página: 1 DE 15	
Escala: As indicated	Data: 18/11/2020 08:44:18
Revisão: 10	Folha: 1